



Перфект

*Перфект*



**ПЕРФЕКТ**

Карнизы · Молдинги · Потолочные Розетки · Углы · Консоли · Колонны · Пилястры · Ниши · Каминны

**ПЕРФЕКТ**

*Crown molding*

*Ceiling Rose*

*Corbel*

*Перфект*

*Архитектурный Декор  
из Полиуретана*

*Column*

*Ornament*

ISO9001:2008

ISO14001:2004

CE:LCS0908061547S

# ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА

## СТЫКОВОЧНЫЙ КЛЕЙ

## ПЕРФЕКТ

Клей сильной фиксации на основе полиуретана для склеивания деталей архитектурного декора из полиуретана между собой  
Для внутренних и наружных работ



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и опилок, зашкурены и обезжирены.
2. Нанесите на одну из поверхностей стыковочный клей, заполняя всю плоскость стыка.
3. Состыкуйте элемент с другим изделием, максимально прижимая изделия друг к другу и выдавив лишний клей. Выдавленные излишки клея оставьте на месте стыка не менее чем на 24 часа — до полного высыхания.
4. После высыхания излишки клея удаляются с помощью ножа. Место стыка зачищается мелкой шкуркой и шпаклюется.

### ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

от +5 до +35 °С.  
После размораживания выдержать в помещении не менее 24 часов. Подвижность соединения сохраняется в течение 30 минут.  
Окончательное отверждение клеевого соединения — через 24 часа.

### РАСХОД КЛЕЯ

зависит от размеров изделия.  
При ширине карниза 5 см и длине 2,4 м тубика объемом 80 мл хватит примерно на 40 погонных метров.

### СРОК ГОДНОСТИ:


12 месяцев со дня изготовления.

Сделано в Бельгии


# ПЕРФЕКТ – когда всё клеится!

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА

Для лепнины из полиуретана и полистирола  
Для внутренних и наружных работ

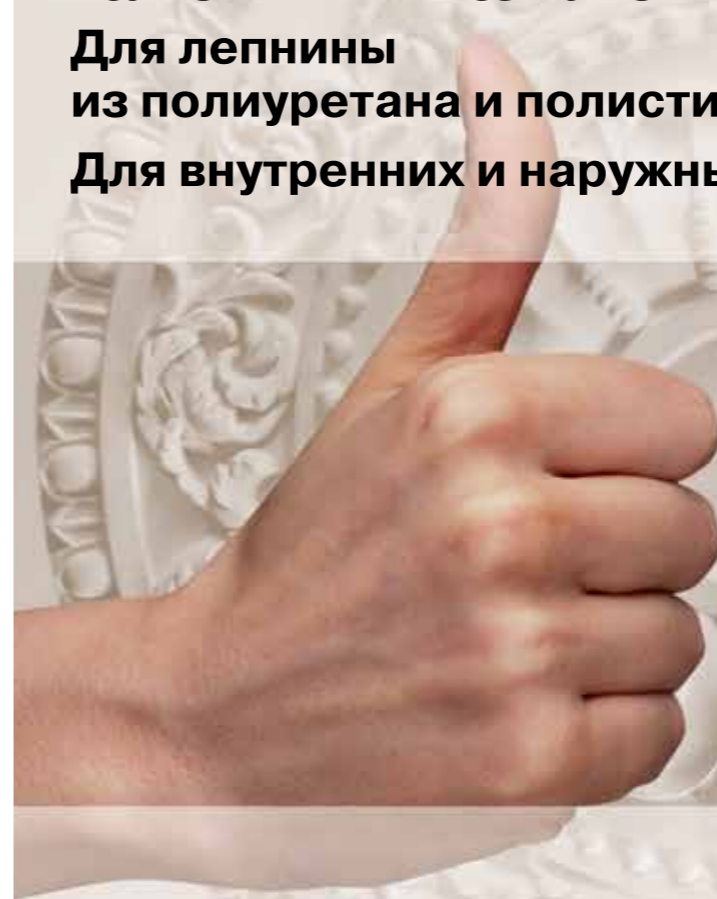

## ПЕРФЕКТ

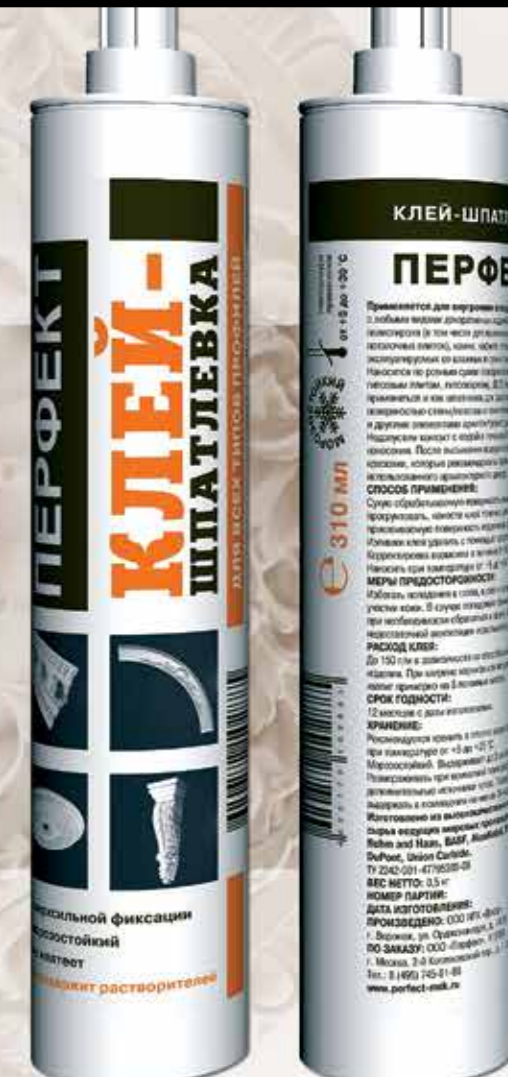

Применяется для работ с любыми видами декоративных изделий из полиуретана и полистирола (в том числе для приклеивания белых потолочных плиток). Благодаря сильным клеящим свойствам может применяться также при работе с камнем, кафелем, гипсом и деревом, эксплуатируемыми во влажных и сухих помещениях.

- Одновременно клеит и шпатлюет.
- Сверхсильной фиксации.
- Не желтеет.
- Не содержит растворителей.

После высыхания поверхность можно окрашивать красками, которые рекомендованы производителями использованного архитектурного декора.  
Морозостойкий. Выдерживает до 5 циклов заморозки. Размораживать при комнатной температуре, не используя дополнительные источники тепла. После размораживания выдержать в помещении не менее 24 часов.

### ИЗГОТОВЛЕНО

из высококачественного химического сырья ведущих мировых производителей:  
Rohm and Haas, BASF, AkzoNobel, BYK-Chemie, DuPont, Union Carbide.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Сухие склеиваемые поверхности очистить от пыли, мела, грязи и прогрунтовать.
2. Нанести клей точно или полосами на каждую приклеиваемую поверхность изделия и сразу же прижать.
3. Излишки клея удалить с помощью шпателя и влажной губки.
4. Корректировка возможна в течение 5–10 минут. Наносить при температуре от +5 до +30 °С.

### РАСХОД КЛЕЯ:

До 150 г/м в зависимости от способа нанесения и размеров изделия. При ширине карниза или молдинга 7 см тубы 310 мл хватит примерно на 8 погонных метров.

### СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления.  
Рекомендуется хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25 °С.

### ФАСОВКА:

Туба 310 мл – 0,5 кг (24 шт. в коробке).