

ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРЫ

Каталог

Собственное

ПРОИЗВОДСТВО

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS



Высококачественные передние тормозные камеры для грузовых автомобилей с дисковыми и барабанными тормозными механизмами собираются из комплектующих собственного производства

■ Сделано в России

■ Товар сертифицирован

■ Свои комплектующие



NORMA

AIR BRAKE SYSTEMS

ООО «НОРМА» - это производство тормозных камер и энергоаккумуляторов в г. Ижевске.

Наша компания **ООО «НОРМА»** предлагает передние тормозные камеры и энергоаккумуляторы для отечественной и европейской грузовой техники.

ООО "НОРМА" осуществляет производство и продажу энергоаккумуляторов и передних тормозных камер барабанных и дисковых тормозов для грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, Scania, Volvo, Man, Daf, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Howo, Shaanxi (Shacman), DongFeng и прицепов.

Все наши тормозные камеры и энергоаккумуляторы собираются из комплектующих собственного производства. Качество выпускаемой продукции ООО "НОРМА", подтверждено сертификатами соответствия.

У компании ООО Норма выгодно покупать, потому что:

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками. Возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия. Условия оплаты и доставки согласуются индивидуально.

Высококачественные передние тормозные камеры для грузовых автомобилей с дисковыми и барабанными тормозными механизмами собираются из комплектующих собственного производства

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MT49.B.00089

Серия RU № 0257834

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОРЕСУРС".

Место нахождения: 117312, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 7. Фактический адрес: 117312, Российская Федерация, Москва, улица Вавилова, дом 7. Телефон: 84956460862. Факс: 84956460862. Адрес электронной почты: info@ecoresource.org. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MT49, выдан 16.10.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Норма». Основной государственный регистрационный номер: 1061831033660. Место нахождения: 426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 226. Фактический адрес: 426009, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 101. Телефон: + 7 (3412) 900-265. Факс: + 7 (3412) 900-265. Адрес электронной почты: ooo.pogma@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Норма». Место нахождения: 426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 226. Фактический адрес: 426009, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 101.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты колесных транспортных средств: камеры тормозные пневматические типов: 16, 20, 24, 30, камеры тормозные с пружинным энергоаккумулятором типов: 20/20, 20/24, 24/24, 30/24. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52849-2007.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС8708309909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 217-261-204/Р от 22.05.2015 года, № 218-261-204/Р от 22.05.2015 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB80, срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции - в соответствие с технической документацией изготовителя, ГОСТ Р 52849-2007.



22.05.2015

ПО

21.05.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.Б. Трусов

(инициалы, фамилия)

М.А. Ермолова

(инициалы, фамилия)

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 12/20 ШТОК 118 мм ХОД 57/67

Н 101-3519106

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

1700 ₺ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 12/20

Длина штока: 58 мм (88 или 118 мм)

Ход штока: 57/67 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: M12x1,75

Межосевое расстояние болтов крепления:
76 мм


Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: пластиковый
уплотнитель

Применяемость : ЗИЛ



Отечественный
автопром

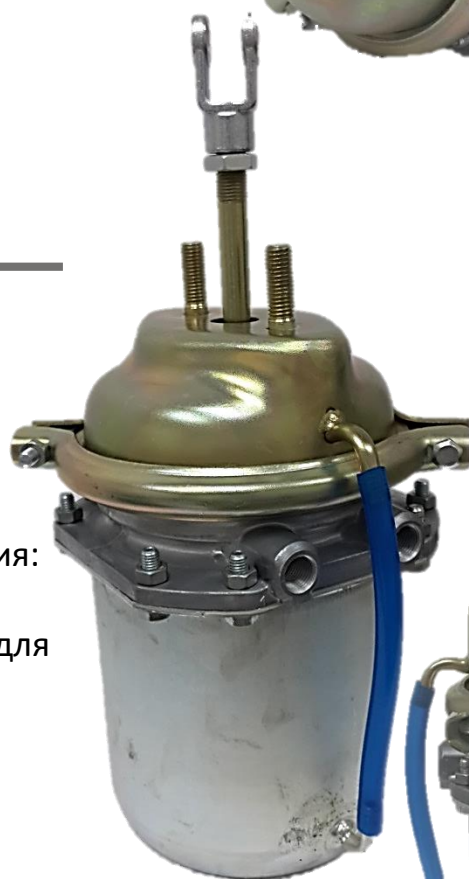

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 20/20 ХОД 67 ММ
Н 5301-3519160 (Н 25.3519160)

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS

1750 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20/20

Ход толкателя: 67 мм

Присоединительные болты
крепления: М8

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
М16х1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра

Применяемость : малотоннажных
а/м, автобусах ЗИЛ.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

*Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:
возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия*

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ооо «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 20/20 ШТОК 58 мм ХОД 57/67

Н 100-3519100

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

1750₽ с НДС



Отечественный
автопром

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20/20

Длина штока: 58 мм

Ход штока: 57/67 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ПАЗ,
прицеп



Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 24/24 ШТОК 58 мм ХОД 57/67

Н 100-3519200

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

1850 ₺ с НДС



Отечественный
автопром

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 24/24

Длина штока: 58 мм

Ход штока: 57/67 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: М16х1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: М16х1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ПАЗ,
прицеп



Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 30/24 ШТОК 58 ММ ХОД 75/67

Н 25.3519301

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS

2000 руб с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30/24

Длина штока: 58 мм

Ход штока: 75/67 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: М16х1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: М16х1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : КАМАЗ, КРАЗ, МАЗ, ЗИЛ,
прицеп

ТИП 30/24 шток58 ход 75/67мм

N 25.351 9301



от 2000 руб

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS
NORMA18.RU

Отечественный
автопром

ТИП 30/24 шток58 ход 75/67мм

N 25.351 9301



от 2000 руб

N 25.351 9301

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS
NORMA18.RU

Европейский
автопром



от 2000 руб

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS
NORMA18.RU

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:
возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 24/24 ШТОК 182 мм ХОД 57/67
Н 100-3519200-50



Р с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 24/24

Длина штока: 182 мм

Ход штока: 57/67 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: пластиковый
уплотнитель

Применяемость : Прицепы, полуприцепы

Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 16/24 ШТОК 15 мм ХОД 65/65

N 925 384 0100

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2850 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 16/24

Длина штока: 15 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов
крепления: 120 мм

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра

Применяемость : Европейские
грузовики и прицепы.



Отечественный
автопром



Европейский
автопром



Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

7

тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 16/24 ШТОК 15 мм ХОД 65/65

N 925 464 5000

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2550 ₺ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 16/24

Длина штока: 15 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов
крепления: 120 мм

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра

Применяемость : Европейские
грузовики и прицепы.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 16/24 ШТОК 15 мм ХОД 65/65

N 925 464 5000 IBV

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2550 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 16/24

Длина штока: 15 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов
крепления: 120 мм

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра

Применяемость : Европейские
грузовики и прицепы.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 16/24 ШТОК 250 мм ХОД 65/65

N 925 494 0410

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2550 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 16/24

Длина штока: 250 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: М16х1,5

Межосевое расстояние болтов
крепления: 120 мм

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
М16х1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра
Применяемость : Европейские
грузовики и прицепы.

Тормозная камера в комплекте
с вилкой



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

*Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:
возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия*

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 16/24 ШТОК 250 мм ХОД 65/65

N 925 494 0410 IBV

NORMA
AIR BRAKE SYSTEMS



2550 ₺ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 16/24

Длина штока: 250 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: М16х1,5

Межосевое расстояние болтов
крепления: 120 мм

Присоединительный размер
отверстия для подвода воздуха:
М16х1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра

Применяемость : Европейские
грузовики и прицепы.

Тормозная камера в комплекте
с вилкой

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром



СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 24/24 ШТОК 250 мм ХОД 65/65

N 925 321 3000

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2000₽ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 24/24

Длина штока: 250 мм

Ход штока: 65/65 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : Европейские грузовики и
прицепы.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ооо «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 24/24 ШТОК 250 мм ХОД 65/65

N 925 491 1190

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2000 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 24/24

Длина штока: 250 мм

Ход штока: 65/65 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм


Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : VOLVO 20533195

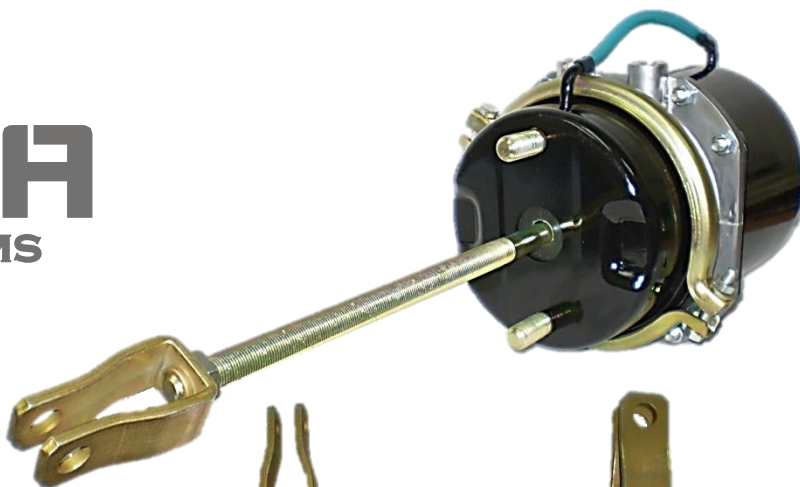

Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226



тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 24/24 ШТОК 15 мм ХОД 65/65

N 925 461 1010 ДИСКОВЫЙ

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2000 ₪ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 24/24

Длина штока: 15 мм

Ход штока: 65/65 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : MAN, DAF.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

14

тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

ТИП 30/24 ШТОК 250 мм ХОД 65/65

N 925 322 0150

 **NORMA**
AIR BRAKE SYSTEMS

2300 ₺ с НДС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30/24

Длина штока: 250 мм

Ход штока: 65/65 мм

Диаметр отверстия вилки: 12 мм

Присоединительные болты: M16x1,5

Межосевое расстояние болтов крепления:
120 мм

Присоединительный размер отверстия для
подвода воздуха: M16x1,5

Уплотнитель штока: резиновая гофра или
пластиковый уплотнитель (на выбор)

Применяемость : Европейские грузовики и
прицепы.



Отечественный
автопром

Европейский
автопром

Китайский
автопром

Мы можем произвести для Вас тормозные камеры с необходимыми именно Вам характеристиками:

возможно изготовить другую длину штока, изменить ход штока, длину болтов, диаметр отверстия вилки и цвет изделия

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Норма»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

15

тел./факс 8(3412) 900-265
www.norma18.ru, info@norma18.ru

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 6 МЕСЯЦЕВ

КРОССЫ

производителей энергоаккумуляторов для европейского и
отечественного грузового транспорта:

ТИП 16/24 N 925 464 5000 IBV	WABCO 925 484 0100 IBV, 925 484 0110, 925 484 0200, 925 484 0210, 925 484 0220, 925 484 0230, 925488 0100, 925 488 0140, 925 488 0150
ТИП 16/24 N 925 464 5000	WABCO 925 464 0200, 925 464 4510, 925 464 5000 IBV, 925 464 5010 IBV, BERGKRAFT BK 8509321, BERGKRAFT BK8505318, KNORR-BREMSE BS9335, KNORR-BREMSE BS9304, I130619, TRUCK TECHNIC TT5202004, 02.06.1624.500.
ТИП 16/24 N 925 494 0410 IBV	WABCO 925 494 9900 IBV, 4981050 IBV, 4941080 IBV, 4947550 IBV
ТИП 16/24 N 925 494 0410	WABCO 9 254 940 417, 1524590R, 5021170341, 6500692, 1935476, OR142049, KNORR BZ9324, PE 076.436-00, MB 124200018, 02.1624.00
ТИП 16/24 N925 384 0100	AUGER 21001; BERGKRAFT BK8503520; BPW 5444440010; BPW 0544440020; COJALI 2851100; EBS 021624BPW; EXOVO 28040E; HALDEX 1351624004; KNORR-BREMSE BS7304; KNORR-BREMSE BS7309; KNORR-BREMSE BS7312; KNORR-BREMSE I139355F; KNORR-BREMSE K026896N00; KNORR-BREMSE K026896; OREX OR845005; PETERS 4644600; PETERS 04644600A; PETERS 04644700; PETERS 04644700A; ROADWIN A30005; SAF 3454107230; SAF 4454107764; SCHMITZ 114228; SK SK0464470; TEMPLIN 02.120.7117.380; TRUCK TECHNIC TT3056000; UC AB85; UC AB89; WABCO 9253840010
ТИП 24/24 N925 321 3000	TRUCKLINE ST.20.051; KNORR BZ9512; KNORR I119264; DAF 1506372; WABCO 925 421 7500; WABCO 925 421 7550; WABCO 925 421 2020; MAN 85500014460; MAN 81504106540; KANCO AA1011241; FSS08872190
ТИП 24/24 N925 491 1190	VOLVO 20533195; DIESELTECHNIC 1.18055; DIESELTECHNIC 3.74005; KNORR-BREMSE BX9520; KNORR-BREMSE BX9519; MAN 81504106540; MAN 81504109540; MARSHALL M2862424; TRUCKLINE ST20070; TRUCK TECHNIC TT4024043; VOLVO 1626445; VOLVO 1626446; VOLVO 1629515; VOLVO 20438487; VOLVO 20410154; VOLVO 20533196; VOLVO 8154233; VOLVO 8154234; VOLVO 85003005; WABCO 925 431 095 7; WABCO 925 491 141 7
ТИП 24/24 N925 461 1010	TRUCKLINE ST.20.247; WABCO 925 461 1310; WABCO 925 481 1500; WABCO 925 461 1310; DAF 1360929; DAF 1365122; DAF 1686001; VOLVO 20466073; FSS 08816000; FSS 08816010; CONTECH 60505; BERGKRAFT BK8506112; DIESEL TECHNIC 5.70303
ТИП 30/24 N925 322 0150	TRUCKLINE ST.20.062; WABCO 925 492 0010; WABCO 925 492 1060; WABCO 925 432 0220; WABCO 925 432 0227; RENAULT TRUCK 0025141128; RENAULT TRUCK 5000783733; RENAULT TRUCK 25141128; SCANIA 571788; BERGKRAFT BK8503520
ТИП 12/20 H 101-3519106	101-3519106, 101-3519106-10, 101-3519106-20, 101-3519106-30, 101-3519106-01, 101-3519106-11, 101-3519106-21, 101-3519106-31, 101-3519106-41.
ТИП 20/20 H 5301-3519160 (H 25.3519160)	ТАЙМ 5301-3519160; ГЗАА 25.3519160
ТИП 20/20 H100-3519100	ГЗАА 20,3519100-02; ГЗАА 20.3519100-12; ГЗАА 20.3519100-21; ГЗАА 20.3519100-31; КЗТАА 661-3519100; КЗТАА 661-3519100-41; КЗТАА P661-3519100; АМТК 830-3519100-01; АМТК 830-3519100-10; ЭЛЕМЕНТ 100-3519100Э; РОСТАР P100-3519100-20; БИТФОРМ 960-3519100; БИТФОРМ 960-3519100-10; БИТФОРМ 960-3519100-30; БЕЛАК БАК.00076
ТИП 24/24 H100-3519200	ТАЙМ 5336-3519200; ТАЙМ 5336-3519201-000; ТАЙМ 5336-3519202-000; ТАЙМ 9758-3519200; ГЗАА 24,3519200-10; ГЗАА 24.3519200-04; ГЗАА 24.3519200-05; КЗТАА 661-3519201; КЗТАА P661-3519200; КЗТАА 960-3519200; КЗТАА 960-3519220; КЗТАА 960-3519220-10; КЗТАА 960-3519220-20; КЗТАА 960-3519220-50; АМТК 830-3519200-01; АМТК 830-3519200; РОСТАР P100-3519200-24; ЭЛЕМЕНТ 100-3519200Э; БЕЛАК БАК.00077
ТИП 30/24 H25.3519301	ГЗАА 30,3519200; КЗТАА 661-3519301; АМТК 830-3519301; РОСТАР P100-3519500-30; БЕЛАК БАК.03077

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН