


НОВИНКА




ТОПОЛЬ

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

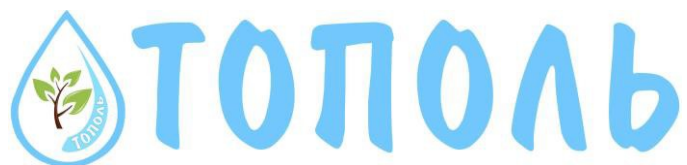


Компания «ТОПОЛЬ» - это настоящая команда профессионалов, инженеров и менеджеров с многолетним опытом работы в области очистки сточных вод.

Станция «ТОПОЛЬ» - не просто септик, а инновационная российская разработка, сочетающая в себе только лучшие качества всех имеющихся на рынке очистных сооружений. Долгая и кропотливая работа наших специалистов позволила создать уникальную станцию, которая призвана обеспечивать максимальную очистку сточных вод и снизить вредное воздействие на окружающую среду. Корпус станции изготовлен из коррозионно-стойкого полипропилена, срок службы которого более 100 лет. Возможности нашей компании позволяют осуществлять продажу, доставку и монтаж оборудования в максимально кратчайшие сроки и с соблюдением всех регламентов и правил.

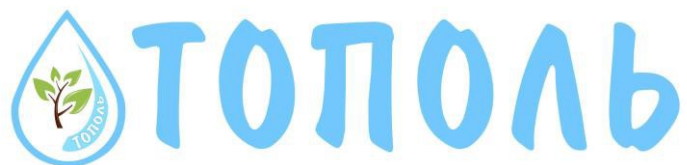

Преимущества Станции «ТОПОЛЬ»

- ✓ Высокое качество очистки стоков (более 98%);
- ✓ Фиксированная цена на рынке;
- ✓ Легкий и прочный компактный корпус, выполненный из высококачественного полипропилена и снабженный ребрами усиления корпуса;
- ✓ Простой монтаж в сжатые сроки, а также возможность монтажа в любое время года, в любых типах грунтов, даже при высоком уровне грунтовых вод;
- ✓ Полная экологическая безопасность и отсутствие неприятного запаха;
- ✓ Простота обслуживания: нет необходимости в вызове ассенизационной машины, приобретении специальных бактерий и т.п.;
- ✓ На выходе - чистая техническая вода, не имеющая цвета и запаха;
- ✓ Надежность и долговечность - срок службы составляет более 100 лет.

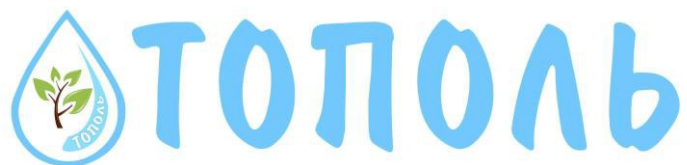

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ «ТОПОЛЬ»

1	Форма	Цилиндрическая форма исполнения имеет более высокие прочностные характеристики
2	Материал изготовления	Высококачественный полипропилен (не гниет, не корродирует)
3	Толщина стенок и перегородок	Стенки – 11 мм., Перегородки – 15 мм., Дно – 20 мм. Корпус очистного сооружения не деформируется в процессе эксплуатации*
4	Внутреннее наполнение	Оптимальная конструкция на 100% обеспечивает заявленный объем переработки
5	Компрессорное оборудование	Надежные компрессора HiLea обладают низким уровнем шума и пригодны для круглогодичной эксплуатации
6	Насосное оборудование	Итальянский насос DAB
7	Крышка	Полностью съемная крышка обеспечивает удобный доступ со всех сторон для обслуживания очистного сооружения. Сочный зеленый цвет удачно впишется в любой ландшафт и разнообразит «серость» за окном.
8	Минимальное энергопотребление	От 45Вт
9	Блок управления	Высокая степень защиты IP55
10	Материал изготовления комплектующих	Высококачественный полипропилен, нержавеющая сталь, ПВХ, латунь.

*При условии соблюдения правил перевозки и монтажа

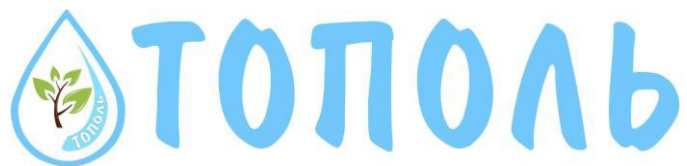
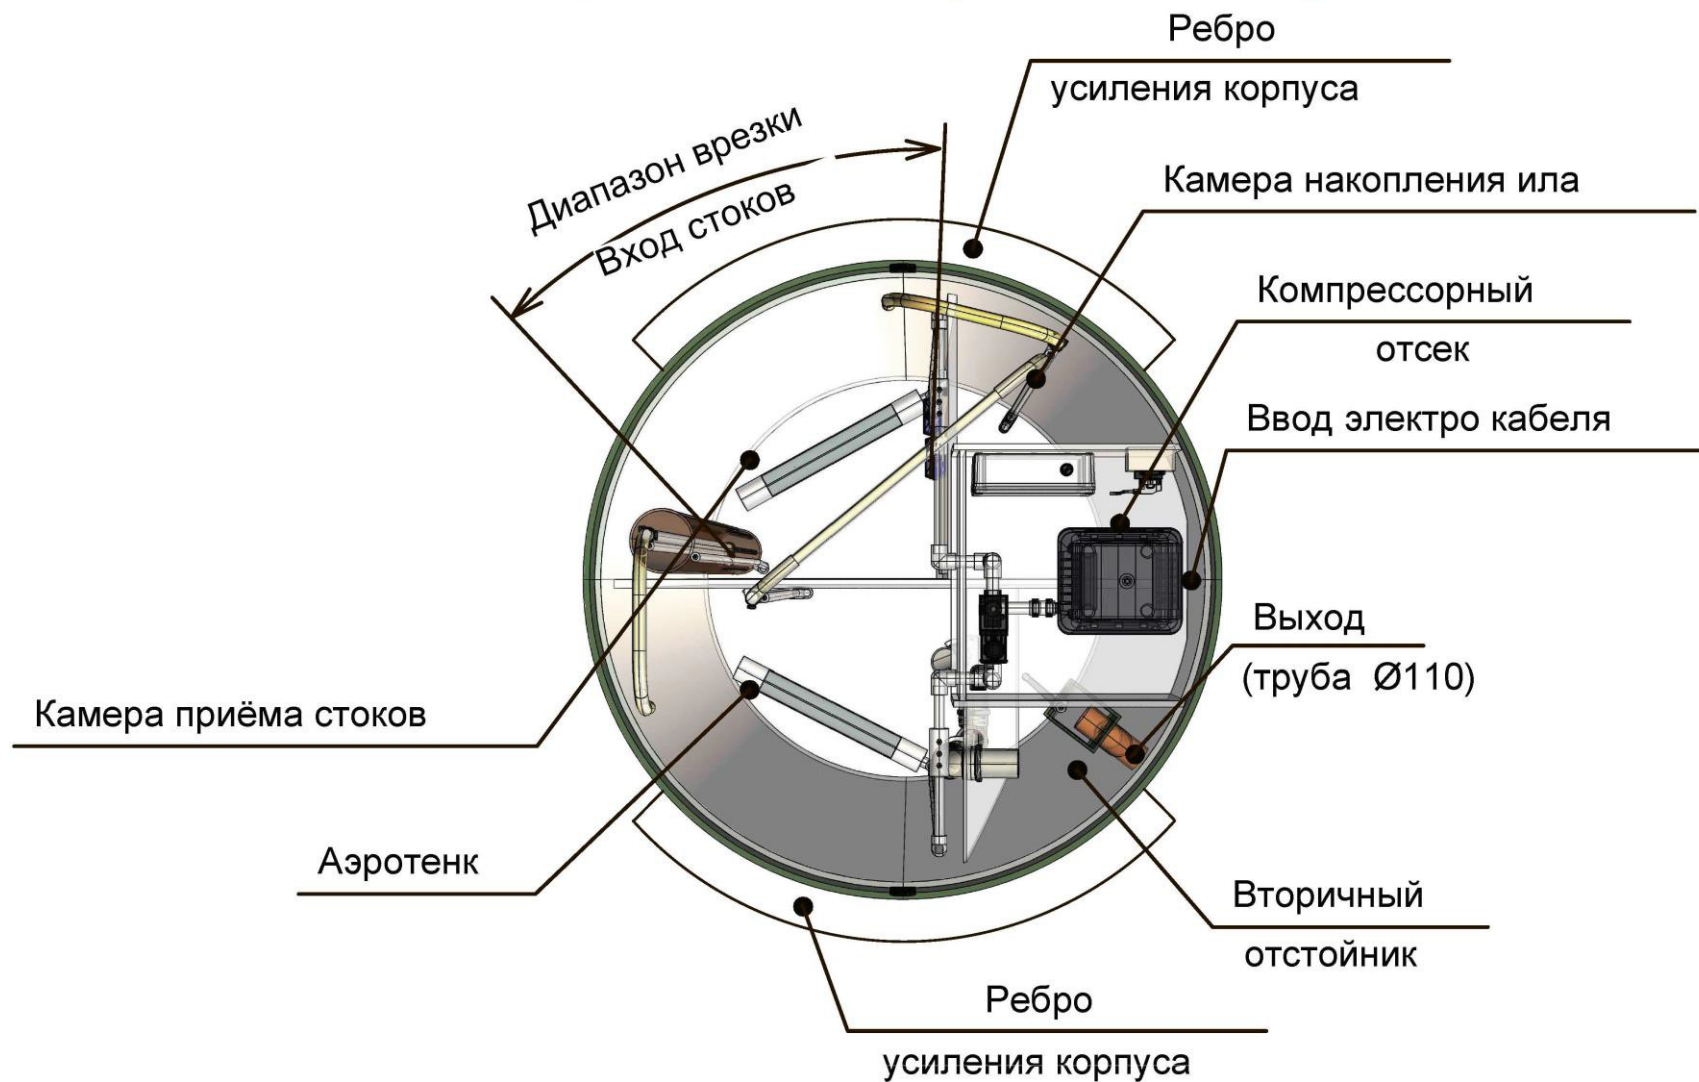


Схема расположения камер самотечной станции






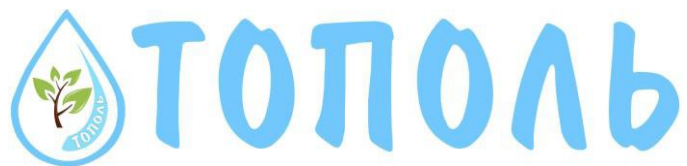


Схема расположения камер станции с принудительным отводом воды

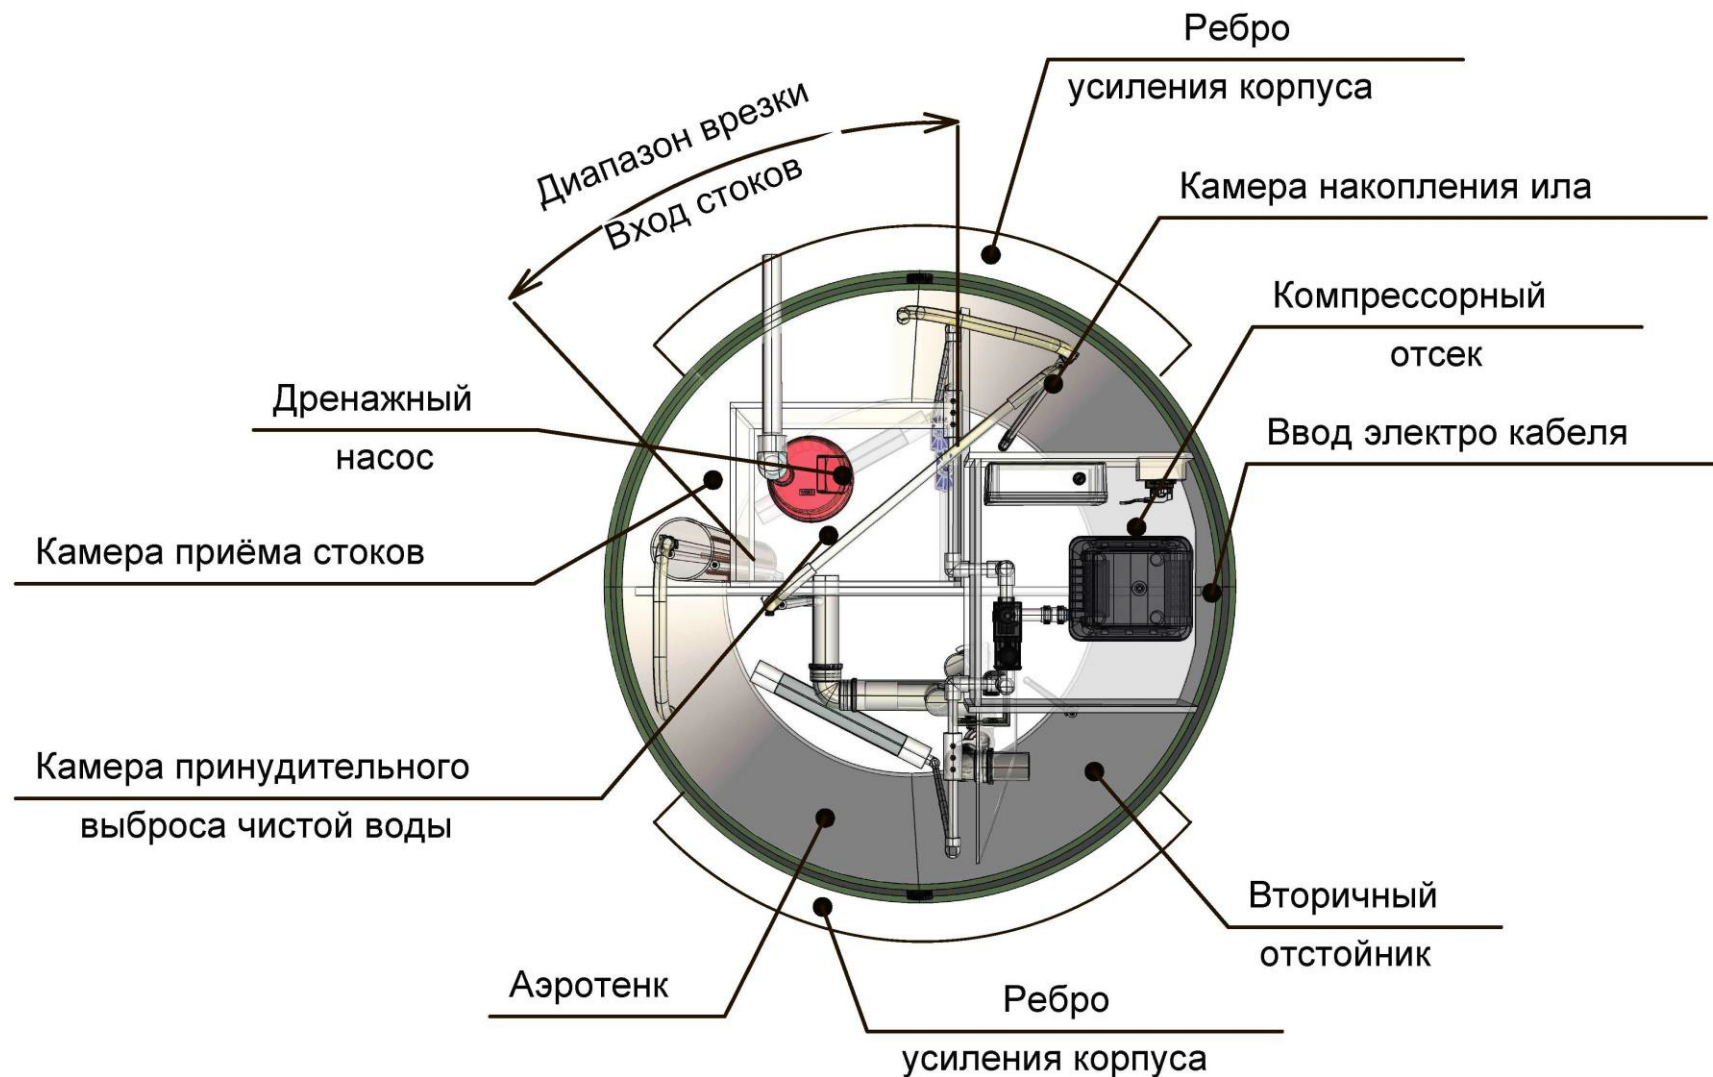

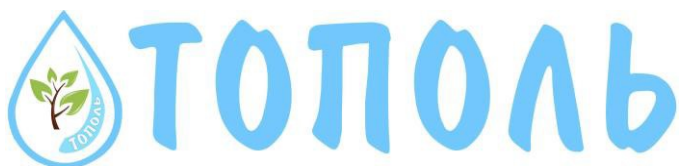

Модельный ряд Станции «ТОПОЛЬ»

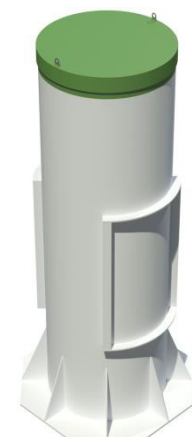

Модель	Количество пользователей	Производительность, м³/сут	Залповый сброс, л	Размер с выступающими частями, мм	Размеры рабочей камеры с горловиной, мм		Рекомендованная стоимость* для конечного потребителя
					Диаметр	Общая высота	
ТОПОЛЬ 4	4	0.8	180	1060x2500(Н)	900	2470	72.900 р.
ТОПОЛЬ 4 Пр	4	0.8	180	1020x2500(Н)	900	2470	81.800 р.
ТОПОЛЬ 4 Плюс	4	0.8	180	1300x2950(Н)	900	2920	81.900 р.
ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс	4	0.8	180	1300x2950(Н)	900	2920	90.300 р.
ТОПОЛЬ 6	6	1.15	270	1260x2500(Н)	1100	2470	89.900 р.
ТОПОЛЬ 6 Пр	6	1.15	270	1220x2500(Н)	1100	2470	95.300 р.
ТОПОЛЬ 6 Плюс	6	1.15	270	1500x2950(Н)	1100	2920	99.300 р.
ТОПОЛЬ 6 Пр Плюс	6	1.15	270	1500x2950(Н)	1100	2920	107.300 р.
ТОПОЛЬ 9	9	1.7	500	1460x2500(Н)	1300	2470	107.700 р.
ТОПОЛЬ 9 Пр	9	1.7	500	1420x2500(Н)	1300	2470	115.500 р.
ТОПОЛЬ 9 Плюс	9	1.7	500	1700x2950(Н)	1300	2920	118.000 р.
ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс	9	1.7	500	1700x2950(Н)	1300	2920	124.400 р.
ТОПОЛЬ 12	12	2.2	830	1960x2500(Н)	1800	2470	136.700 р.
ТОПОЛЬ 12 Пр	12	2.2	830	1920x2500(Н)	1800	2470	149.500 р.
ТОПОЛЬ 12 Плюс	12	2.2	830	2200x2950(Н)	1800	2920	153.500 р.
ТОПОЛЬ 12 Пр Плюс	12	2.2	830	2200x2950(Н)	1800	2920	158.300 р.


Пр - принудительный отвод очищенной воды

Плюс - удлиненная горловина

© Все права защищены 2019 г.

www.mytopol.ru


*Стоимость указана в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

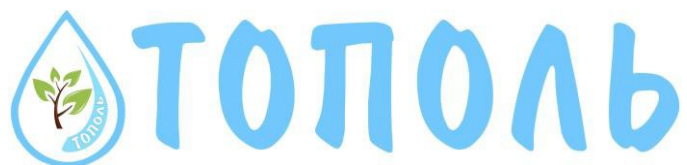

Показатели свойств и состава сточных вод ДО и ПОСЛЕ прохождения очистки в Станции «ТОПОЛЬ»

Наименование показателя	Единица измерения	Концентрация, не более	
		До очистки	После очистки (не более)
Взвешенные вещества	мг/л	до 300	10
БПК	мг/л	до 300	4
ХПК	мг/л	до 500	30
Азот аммонийный	мг/л	25	1,5
Нитраты	мг/л	-	45
Нитриты	мг/л	-	3,3
Растворенный кислород	мг O ₂ /л	-	4
СПАВ	мг/л	10	0,5
Нефтепродукты	мг/л	0,5	0,05
Фосфаты (PO ₄)	мг/л	5	3,5



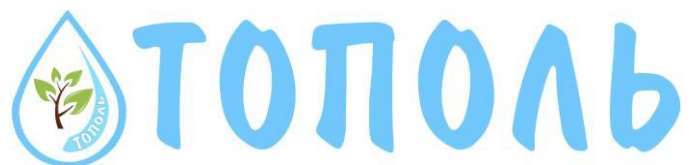

Сотрудничество с Компанией «ТОПОЛЬ» это:



Молодая команда профессионалов



Современное и технологичное производство



Высокое качество продукции




Фиксированная цена на рынке



Индивидуальный подход




Выгодное предложение

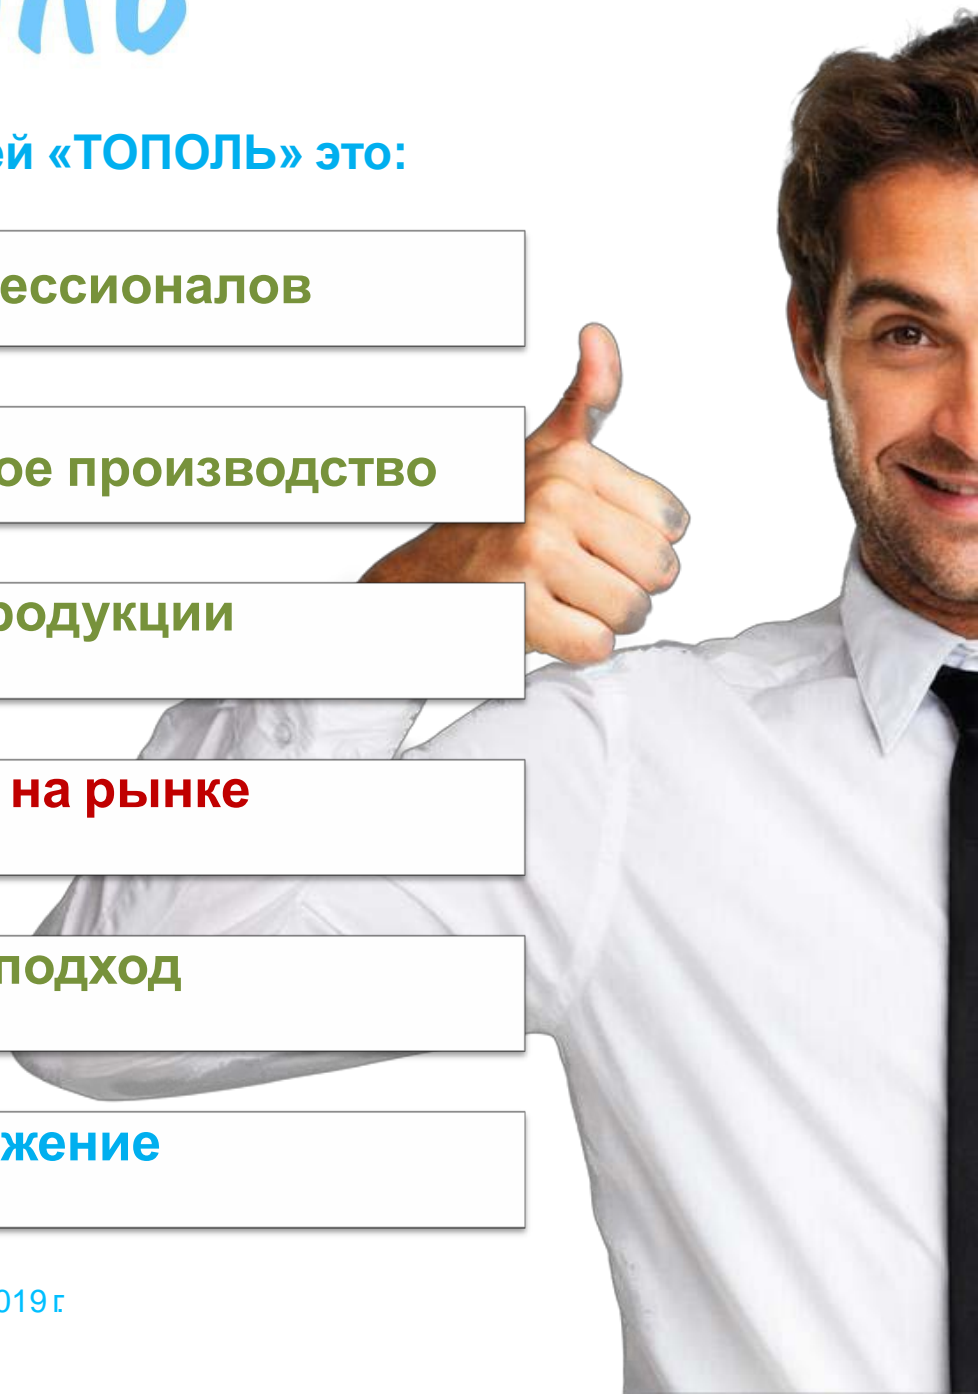

ТОПОЛЬ





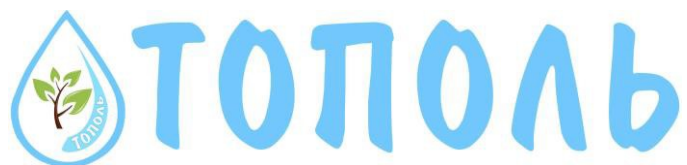


Наша продукция произведена из высококачественных материалов и комплектующих, что гарантирует безупречное качество и продолжительную эксплуатацию.

Благодаря сделанному Вами выбору, уменьшится загрязнение окружающей среды, улучшится ее экологическое состояние, а Ваше проживание за городом станет комфортным и современным.

Мы уверены, что станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ТОПОЛЬ оправдает все Ваши ожидания!

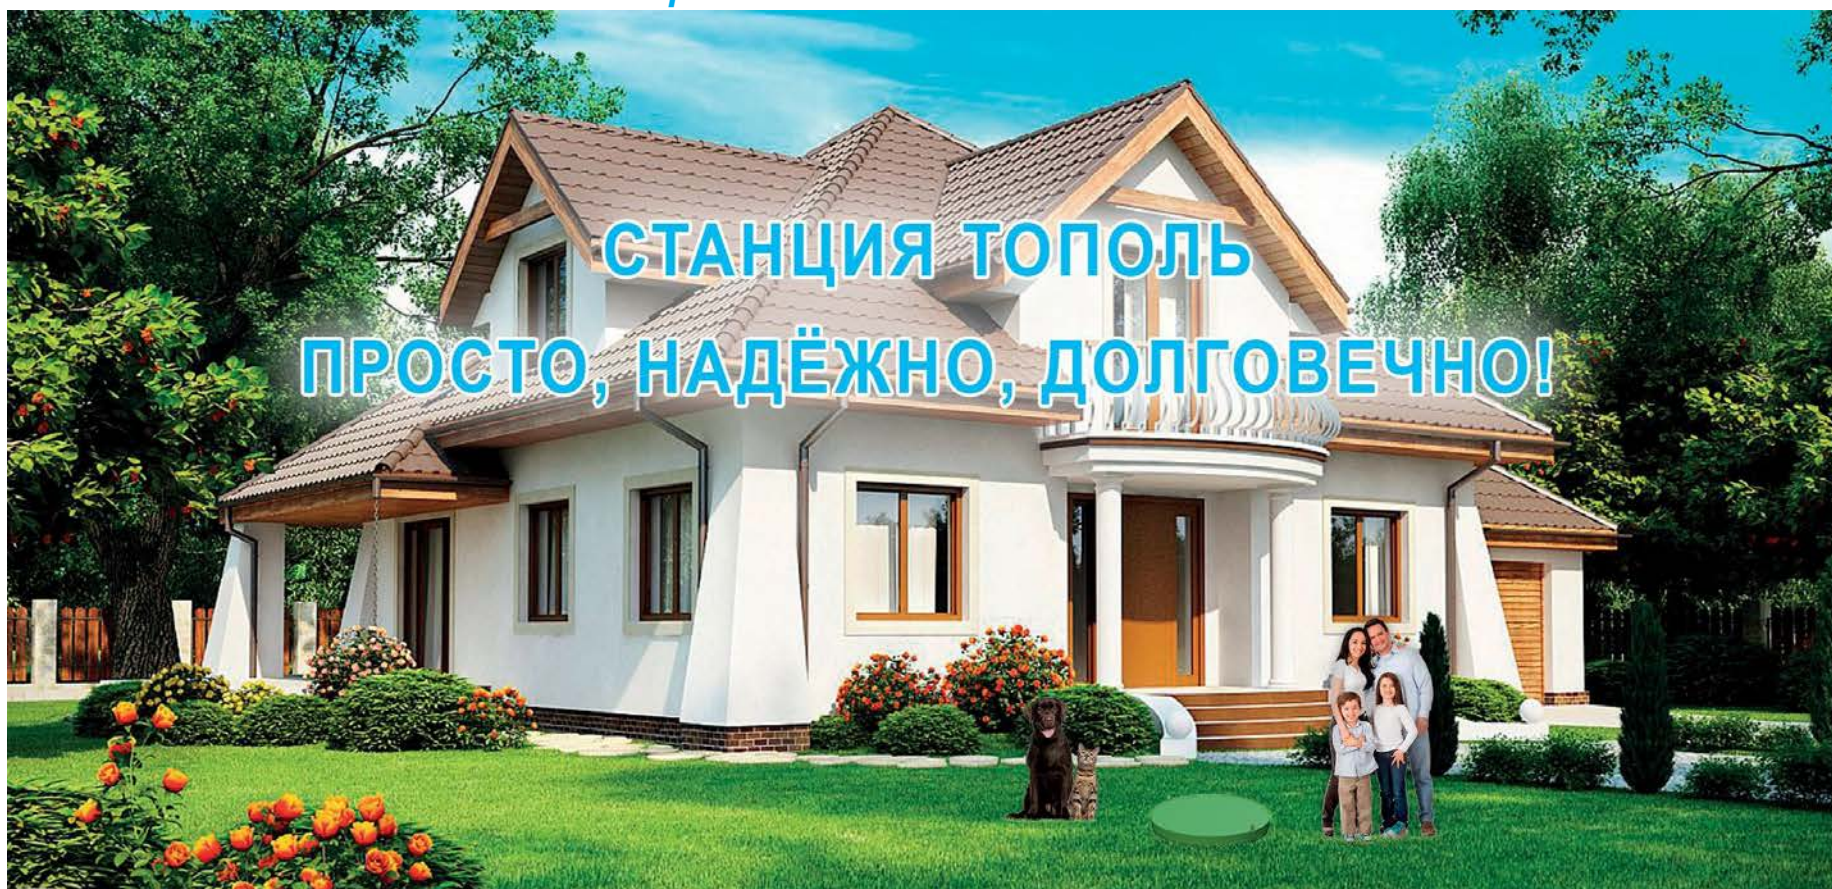

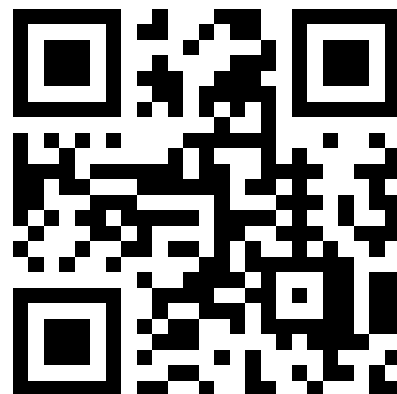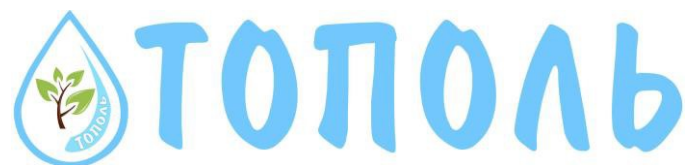

+ 7 (495) 545- 42- 02

info@MyTopol.ru

www.MyTopol.ru

© Все права защищены 2019 г

Все изображения не являются изображением конкретного товара предлагаемого к продаже,
а только обобщенным изображением товара (иллюстрацией).