



Концерн ВКО
Алмаз – Антей

РАТЕП

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AE53.B.05069/22

Серия **RU** № **0390933**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Невская, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AE53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +7832604236. Адрес электронной почты: info@spbromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАТЕП"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142205, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Державинского, дом 11
Основной государственный регистрационный номер 1025905591969.
Телефон: 74967786400 Адрес электронной почты: info@ratep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАТЕП"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142205, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Державинского, дом 11

ПРОДУКЦИЯ Оборудование световое; световых светолюбивые офисные, модели: Офис, Грешель, Клеп ин, ЛПО, ЛСП, ЛСП мини. Продукция изготовлена в соответствии с ПРИФ.670344.605 ТУ «Световых светолюбивые офисные. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 940510013.9405110033

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности электрооборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2182511/ПНПО от 08.07.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМАШ ТЕСТ" (уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 16.06.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководству по исполнению; паспорта
Степень сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведено в стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0875201. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2022 **ПО** 13.07.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

И.В. Пестов
Р.В. Пестов



Михаил Игоревич Валерьевич
19.03


Букреев Анна Шамальевна
(И.О.У.)

Светодиодный светильник РАТЕП Офис-IP65


Офисный светодиодный светильник **РАТЕП Офис-IP65** устанавливается в потолок Армстронг или накладным способом на потолок или стену.

Область применения: чистые помещения; медицинские центры; офисы; административные помещения. Имеет высокий индекс цветопередачи 80 Ra, что важно для помещений с постоянным пребыванием людей. Широкий выбор вариантов рассеивателя. Выпускается несколько исполнений: стандарт (С), бюджет (Б).


Тип КСС:



осветительная КСС 80°



осветительная КСС 90°




осветительная КСС 110°



Типы рассеивателя:



Микропризма



Призма



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **80°, 90°, 110°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,90**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации **от -40°C до +40°C**

Климатическое исполнение **УХЛ4**

Степень защиты **IP65**

Класс электрозащиты **1**

Масса **4,43-4,65 кг**

Габаритные размеры **595x595x48 мм**

Гарантийный срок **3-5 лет**


Светодиодный светильник РАТЕП Офис-IP40

Светильник **РАТЕП Офис-IP40** устанавливается в потолок Армстронг или накладным способом на потолок или стену.


Область применения: офисы; бизнес центры; торговые центры; общественные помещения; школы; детские сады. Имеет высокий индекс цветопередачи 80 Ra, что важно для помещений с постоянным пребыванием людей. Широкий выбор вариантов рассеивателя. Выпускается несколько исполнений: стандарт (С), бюджет (Б).




Тип КСС:



аксиальная КСС 60°



аксиальная КСС 90°




аксиальная КСС 110°

Типы рассеивателя:



Микропризма



Призма



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **80°, 90°, 110°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,9**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации **от -40°C до +40°C**

Климатическое исполнение **УХЛ 4**

Степень защиты **IP40**

Класс электрозащиты **1**

Масса **3,18-3,4 кг**

Габаритные размеры **595x595x40 мм**

Гарантийный срок **3-5 лет**


Светодиодный светильник РАТЕП Грильято-IP40

Серия потолочных светодиодных светильников **РАТЕП Грильято-IP40** специально разработана для монтажа в потолки типа Грильято. Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков Грильято. Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.


Область применения: торговые залы (гипермаркеты), административно-офисные объекты, холлы и коридоры (аэропорты), местное освещение функциональных зон. Выпускается несколько исполнений: стандарт (С), бюджет (Б).




Тип КСС:



аксиальная КСС 60°



аксиальная КСС 90°




аксиальная КСС 110°

Типы рассеивателя:



Микропризма



Призма



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **80°, 90°, 110°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,9**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации от **-40°C до +40°C**

Климатическое исполнение **УХЛ 4**

Степень защиты **IP40**

Класс электрозащиты **1**

Масса **2,22-2,53 кг**

Габаритные размеры **588x588x40 мм**

Гарантийный срок **3-5 лет**


Светодиодный светильник РАТЕП Клип ин-IP54

Серия потолочных светильников **РАТЕП Клип ин-IP54** разработана для монтажа в потолок со скрытым силовым каркасом подвесного типа.


Область применения: медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, помещения с повышенной влажностью.




Тип КСС:



коэффициент КСС 80°



коэффициент КСС 90°



коэффициент КСС 110°

Типы рассеивателя:



Микропризма



Призма



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **80°, 90°, 110°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,9**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации от **-40°C до +40°C**

Климатическое исполнение **УХЛ 4**

Степень защиты **IP54**

Класс электрозащиты **1**

Масса **4,43-4,65 кг**


Габаритные размеры **600x600x43 мм**

Гарантийный срок **3-5 лет**


Светодиодный светильник РАТЕП ЛСП-IP65

Серия пылевлагозащищенных светодиодных светильников **РАТЕП ЛСП-IP65**, имеющих высокую надёжность при работе в тяжелых условиях, таких как высокая влажность и запылённость.


Область применения: производственные помещения, склады, крытые галереи, гипермаркеты и спортивные объекты.

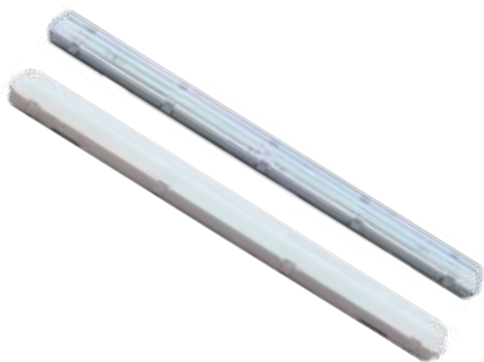

Тип КСС:



классическая КСС 110°



классическая Д КСС 120°

Типы рассеивателя:



Опал



Прозрачный

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **110°, 120°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,9**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации от **-40°С до +40°С**

Климатическое исполнение **УХЛ 4**

Степень защиты **IP65**

Класс электрозащиты **1**

Масса **1,47-1,65 кг**

Габаритные размеры **1265x124x90**

Гарантийный срок **3-5 лет**

Светодиодный светильник РАТЕП ЛСП мини-IP65


Серия светильников **РАТЕП ЛСП мини-IP65** в узком пылевлагозащищённом корпусе с матовым рассеивателем, подвешного способа установки.

Область применения: офисы, магазины, торговые центры, общественные, производственные и подсобные помещения с высоким содержанием пыли и влаги (цеха, склады, гаражи, подвалы, автомойки).

По требованию заказчика могут быть изготовлены светильники с прозрачным типом рассеивателя.



Тип КСС:



характеристики КСС 145°x115°

Тип рассеивателя:



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт**
Световой поток **1800-3300 лм**
Угол расходимости **145x115°**
Напряжение питания **207-253 В**
Частота **49,6-50,4 Гц**
Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**
Индекс цветопередачи **>80**
Кoeffициент мощности **>0,9**
Кoeffициент пульсаций **<1**
Температура эксплуатации **от -40°С до +40°С**
Климатическое исполнение **УХЛ 4**
Степень защиты **IP65**
Класс электрозащиты **1**
Масса **0,77-1,07 кг**
Габаритные размеры **612x78x76 мм**
Гарантийный срок **3-5 лет**


Светодиодный светильник РАТЕП ЛПО-IP40




Концерн ВКО
Алмаз - Антей

РАТЕП


Назначение: используется для общего освещения офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

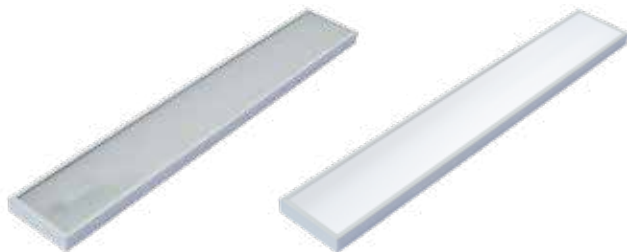


Тип КСС:



асимметричная КСС BT



асимметричная КСС 110°




асимметричная КСС 90°

Типы рассеивателя:



Микропризма



Призма



Опал

Потребляемая мощность **20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт**

Световой поток **1800-7200 лм**

Угол расходимости **80°, 90°, 110°**

Напряжение питания **207-253 В**

Частота **49,6-50,4 Гц**

Цветовая температура **3000К, 4000К, 5000К**

Индекс цветопередачи **>80**

Коэффициент мощности **>0,9**

Коэффициент пульсаций **<1**

Температура эксплуатации **от -40 до +40**

Климатическое исполнение **УХЛ 4**

Степень защиты **IP40**

Класс электрозащиты **1**

Масса **2,25-2,48 кг**

Габаритные размеры **1200x180x40 мм**

Гарантийный срок **3-5 лет**

РАТЕП

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ РИСКОВ, ФИНАНСОВЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ!



**РАСЧЕТ ПРОЕКТА, ПОСТАВКА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ЗА СЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ВЕСЬ СРОК КОНТРАКТА**


**ПЛАТЕЖИ ЗА ОСВЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЮТ УРОВНЯ
ЗАТРАТ ДО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ**

**ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ДО 75% МОЩНОСТИ
ОТ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ**

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

по окончании срока действия Контракта, фактический срок службы оборудования (10-15 лет) превышает период использования по Контракту минимум в 2 раза!



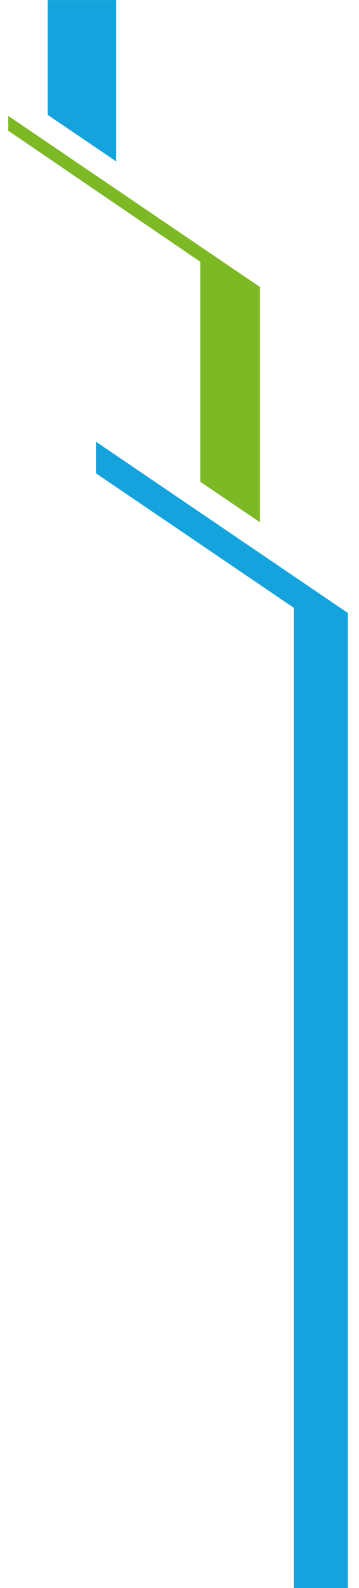



РАТЕП

142205, Россия, Московская область,
г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
тел.: +7 (4967) 78-64-43
факс: +7 (4967) 36-63-14
e-mail: info@ratep.ru
www.ratep.ru

