








-  Уличные на консоль TLS
-  Промышленные подвесные TLP
-  Промышленные прожекторы TLW
-  Промышленные подвесные (линзованные) LTP
-  Промышленные прожекторы (линзованные) LTW
-  Автомагистральное освещение (линзованные) LTS
-  Коммерческое освещение TLZ





TLS

Серия Светильников

УЛИЧНЫЕ НА КОНСОЛЬ

Область применения:

- Освещение автомобильных дорог
- Дворовых территорий
- Промышленных и складских объектов

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 20 Вт до 420 Вт

Световой поток: от 4000 Лм до 42000Лм

Тип КСС: Д

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C

Область применения:

- Освещение промышленных
- Складских и спортивных объектов
- Выставочных и торговых залов
- Агропромышленных комплексов и военных баз
- Объектов с большой высотой подвеса

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 20 Вт до 1050 Вт

Световой поток: от 2000 Лм до 145 768 Лм

Тип КСС: Д

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C



СерияСветильников

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



LTS

Серия Светильников

АВТОМАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
(ЛИНЗОВАННЫЕ)

Область применения:

- Освещение автомобильных дорог
- Дворовых территорий
- Промышленных и складских объектов.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 55 Вт до 420 Вт

Световой поток: от 7425 Лм до 42000Лм

Тип КСС: Д, К, Г, Ш

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C

Область применения :

- Освещение промышленных
- Складских и спортивных объектов
- Выставочных и торговых залов
- Агропромышленных комплексов и военных баз
- Объектов с большой высотой подвеса.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 55 Вт до 600 Вт

Световой поток: от 7425 Лм до 83 296Лм

Тип КСС: Д, К, Г, Ш

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C



LTP

СерияСветильников

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ
(ЛИНЗОВАННЫЕ)



LTW

Серия Светильников

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
(ЛИНЗОВАННЫЕ)**

Область применения:

- Освещение промышленных
- Складских и спортивных объектов
- Выставочных и торговых залов
- Агропромышленных комплексов и военных баз
- Объектов с большой высотой подвеса.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 55 Вт до 1050 Вт

Световой поток: от 7425 Лм до 145 768 Лм

Тип КСС: Д,К,Г,Ш

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C

Область применения:

- Освещение промышленных
- Складских и спортивных объектов
- Выставочных и торговых залов
- Агропромышленных комплексов и военных баз
- Объектов с большой высотой подвеса.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 20 Вт до 1050 Вт


Световой поток: от 2000 Лм до 145 768 Лм

Тип КСС: Д

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C

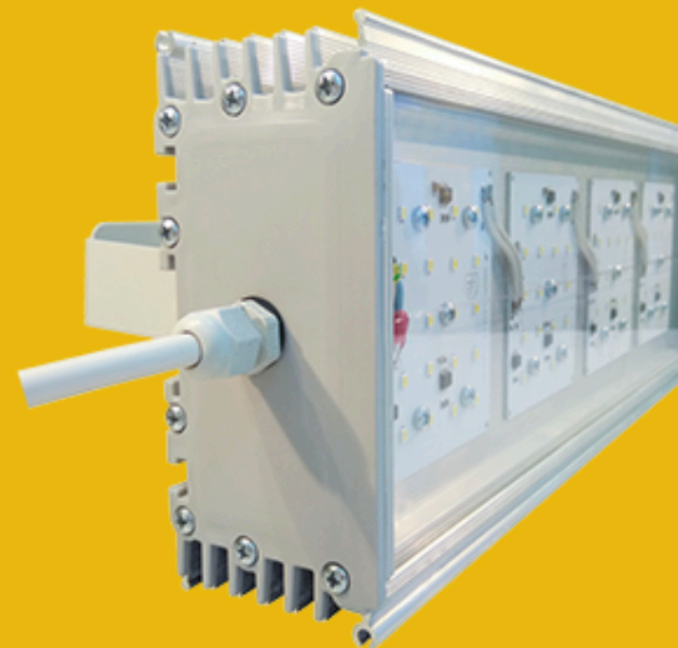

TLR

Серия Светильников

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ



TLO

Серия Светильников

ОФИСНЫЕ

Область применения:

- Офисно-административное освещение

Краткие характеристики:

Гарантия: 3 года

Мощность: от 17 Вт до 78 Вт

Световой поток: от 1757 Лм до 8517 Лм

Тип КСС: Д

Степень защиты : IP 40, 54, 65

Тип корпуса: сталь

Тип рассеивателя: призма, опал

Температура эксплуатации: от -10 до +40°C

Область применения:

- Офисно-административное
- Промышленное
- Складское освещение.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3 года

Мощность: от 17 Вт до 54 Вт

Световой поток: от 1757 Лм до 6417 Лм

Тип КСС: Д

Степень защиты : IP 65

Тип корпуса: поликарбонат

Тип рассеивателя: прозрачный, опал

Температура эксплуатации: от -40 до +40°C



TLT

Серия Светильников

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



TLZ

Серия Светильников

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Область применения:

- Для установки на крыши-навесы АЗС
- Потолки промышленных помещений.

Краткие характеристики:

Гарантия: 3/5 лет

Мощность: от 20 Вт до 1050 Вт

Световой поток: от 2000 Лм до 145 768 Лм

Тип КСС: Д, К,Г,Ш

Степень защиты : IP 65/67

Тип корпуса: алюминий

Температура эксплуатации: от -60 до +50°C


Область применения:

- Торговых залов
- Рядов
- Витрин
- Офисных и других общественных помещений

Специально разработан для обеспечения бестеневой сплошной световой линии любой длины в магистральном исполнении. Модельный ряд торговых светильников включает в себя большое количество модификаций по мощности, световому потоку, габаритным размерам . Крепится на систему тросов (в комплект не входят) , или накладным способом, через кронштейн.

Светодиодные светильники производятся с использованием Российских комплектующих высокого и надёжного качества.

Осветительный элемент встроен в конструкцию и не требует приобретения дополнительных лампочек.

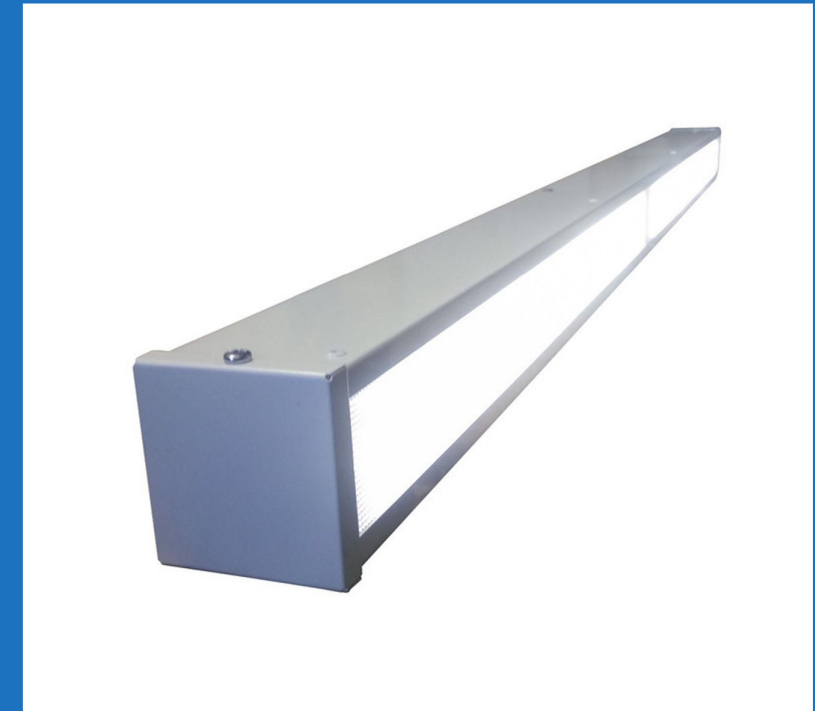

TLO line

Серия Светильников

ОФИСНЫЕ

Услуги



Поставка оборудования



Бесплатные расчеты и подбор системы освещения



Реализация комплексных решений под ключ



Проектирование

Специалист отдела продаж :

WhatsApp : 8(967) 631-92-95 Ярина Лилия

Telegram : 8(967) 631-92-95 Ярина Лилия

Электронная почта: yarina_l@tetralux-led.ru

Поставщики ру: <https://www.postavshiki.ru/katalog-postavshchikov/77-oborudovanie-dlya-proizvodstva/13422-ooo-tetralyuks>

Яндекс Маркет: <https://market.yandex.ru/catalog--tetralux/18061754/list?hid=12359484&local-offers-first=0&glfilter=7893318%3A33522650>

