Предназначены для измерения объемного расхода газа низкого давления, прошедшего через счетчик, в жилых домах и объектах социального и культурно-бытового назначения.

Максимальный расход газа, не менее, м³/ч	4,0 м³/ч	6,0 м³/ч		10,0 м³/ч	
Расстояние между осями присоединительных штуцеров, мм	132	200		200	250
Масса, кг	2,4	3,6		3,6	3,9
Габаритные размеры, мм	220x180x135	263x165x240		263x165x240	307x165x226,5

Параметры	**СГД-2,5**	**СГМН-1М1-G4**	**СГМН-МТ1-G4**	**СГМН-1МИ1-G4**	**СГМН-МТИ1-G4**	**СГМН-1М1-G6**	**СГМН-МТ1-G6**	**СГМН-1МИ1-G6**	**СГМН-МТИ1-G6**	**СГМН-1М-G6**	**СГМН-МТ-G6**	**СГМН-1МИ-G6**	**СГМН-МТИ-G6**
Наличие механического температурного компенсатора	–	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Наличие импульсного выхода				с импульсным выходом				с импульсным выходом				с импульсным выходом	
Значение импульса, м3				0,01				0,01				0,01	
Электрические характеристики цепи устройства импульсного выхода: **– напряжение не более, В** **– сила тока не более, мА**				12 10				12 10				12 10	
Избыточное давление газа, не более, кПа	3,0	63,0											
При температуре окружающей среды	от -5°С до +40°С	от -40 °С до +60 °С											
Резьба присоединительных штуцеров	G3/4-B	G1 1/4-B											
Исполнение	с правой/левой подачей газа												

Счетчик газа с механическим температурным компенсатором и импульсным выходом оборудован устройством импульсного выхода, позволяющим встраивать счетчик в систему автоматизированного сбора и обработки информации.

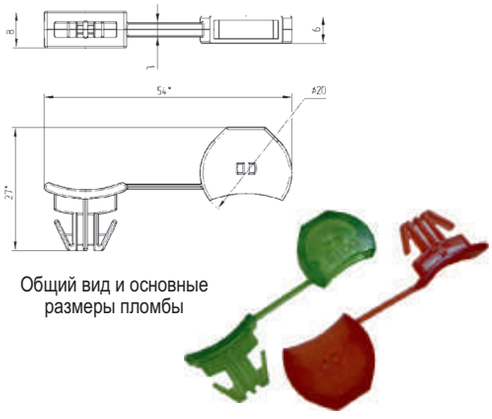

Общий вид и основные размеры пломбы

Пломба индикаторная

Пломба индикаторная применяется для пломбирования различных стационарных объектов: контейнеров, различных емкостей, складов, хранилищ, помещений, сейфов, упаковок и тары, счетчиков, блоков управления, приборов, оборудования, а также подвижных объектов: грузовых помещений транспортных средств на всех видах транспорта.

Пломбы индикаторные номерные собственного производства изготовлены из поликарбоната с якорным запорным механизмом. Цвета изделий – согласно техническим требованиям заказчика. Пломба имеет собственное свечение в ультрафиолетовом свете. Маркировка наносится методом лазерной гравировки. Высота букв и цифр маркировки – по техническим требованиям заказчика.