Бытовые газовые баллоны 5л, 8л, 12л, 26л, 27л, 46л, 50л, 79л предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).

Баллоны бытовые

Параметры	5 л	8 л	12 л	26 л	27 л	46 л	50 л	79 л
Рабочее давление, МПа	1,6							
Испытательное давление, МПа	2,5							
Габаритные размеры								
Диаметр корпуса, D, мм	222+2,0	222+2,0	222+2,0	298+3,0	298+3,0	298+3,0	298+3,0	298+3,0
Диаметр воротника, D_1, мм	155	155	155	215(или 230)	215	215	215	215
Диаметр башмака, D_2, мм	200	200	200	300	261	300	300	300
Высота, не более, H, мм	294	382	485	583	598	885	930	1366
Высота до горловины, H_1, мм	201	248	386	467	481	768	824	1256
Масса порожнего баллона, кг, не более	4,0±0,4	5±0,4	6,0±0,6	11,0±1,2	12,0±1,2	18,0±1,8	19,0±1,9	27,0±3,0
Масса СУГ, кг, не более	2,0	3,4	5,0	11,0	11,4	19,0	21,2	33
Исполнение баллонов	В (с воротником)						К (с колпаком)/ В (с воротником)	В (с воротником)
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +45							
Запорное устройство	Клапан баллонный КБ-2; Вентиль баллонный ВБ-2 или под заказ (с предохранительным клапаном)							
Упаковка	картонная коробка	Воздушно-пузырьковая пленка не упакован						

Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Евростандартов, бытовые газовые баллоны имеют сертификат качества EN 1442:2006+A1:2008

Так как расширяется использование RFID-меток для учета баллонов сжиженного газа, завод имеет возможность маркировать метками радиочастотной идентификации NFC 50-литровые баллоны для сжиженного газа.

Маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов для сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение.

▼ Учет баллонов, оборудованных RFID (NFC) меткой

12 л



26 л

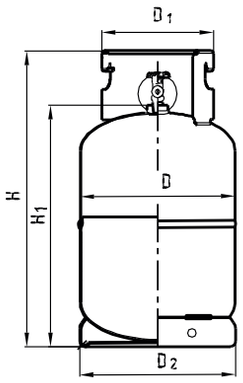

27 л

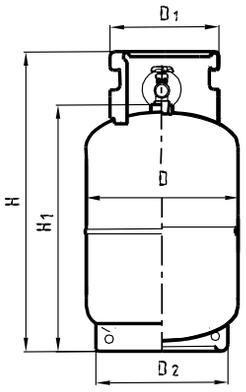

Баллон объемом 46 и 79 л

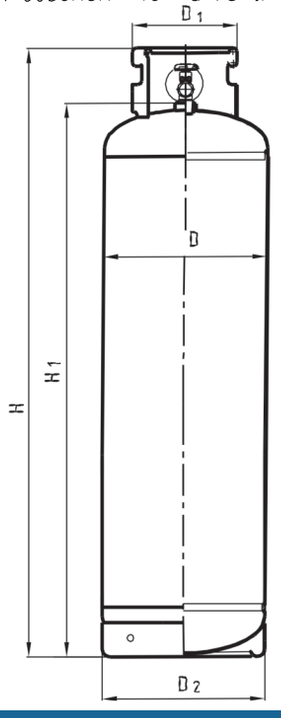

Баллон объемом 50 л

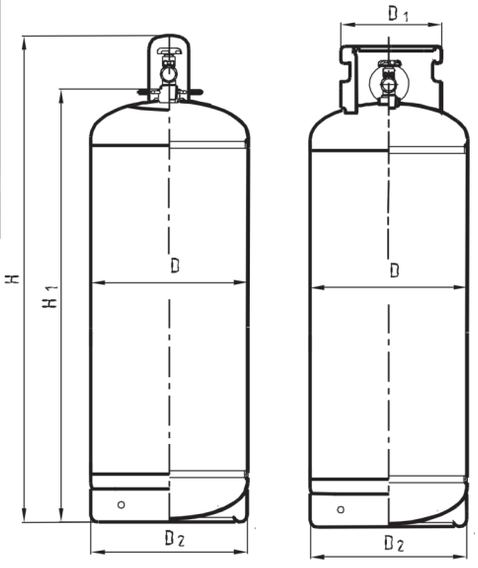

5 л



8 л