

Универсальные, для горизонтальной установки



**AWO445**



**AWO447**



**AWO483**



**AWO471**



### Назначение:

Корпус предназначен для защиты регистратора от неавторизованного доступа и кражи. Он изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. Корпус оборудован замком и тамперной защитой от его открытия.

Благодаря горизонтальной установке корпуса и его небольшой высоте он является идеальным решением в тех случаях, когда невозможной является установка корпусов больших размеров, напр. шкафов RACK19".


После открытия корпуса можно получить доступ к кнопкам, размещенным на передней панели регистратора. Также простым образом можно получить доступ к кабелям, находящимся в задней части регистратора. С этой целью следует снять верхнюю часть корпуса. В случае использования соответствующих аксессуаров (кронштейнов) существует возможность монтажа корпуса под столешницей.

### Доступные модули:

- **AWO445** – Корпус DVR/SMALL
- **AWO447** – Корпус DVR/SMALL PLUS
- **AWO483** – Корпус DVR/MEDIUM
- **AWO471** – Корпус DVR/BIG




Дверца расположена с фронтальной стороны

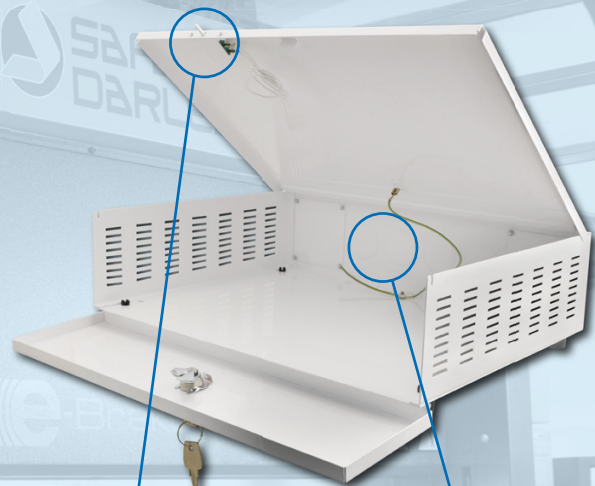


Снимаемая верхняя часть корпуса



Закрытие - ключ



Вентиляционное отверстие



Тамперная защита от: открытия корпуса



Отверстия для ввода кабелей

## Универсальные, для горизонтальной установки

Технические данные	AWO445	AWO447	AWO483	AWO471
Применение	для установки внутри помещений			
Внутренние размеры [мм, +/- 2]	W=395 H=100 D=300	W=395 H=100 D=430	W=495 H=100 D=400	W=545 H=125 D=570
Внешние размеры [мм, +/- 2]	W=405 H=125 D=305	W=405 H=120 D=435	W=505 H=120 D=405	W=555 H=145 D=575
Закрытие	Замок			
Вес нетто / брутто	3,60 кг/ 3,85 кг	4,65 кг/ 5,00 кг	5,30 кг/ 5,70 кг	8,30 кг/ 9,30 кг
Условия работы	II класс окружающей среды, -10°C+40°C			
Выполнение	Стальной лист DC01, толщина: 1 мм, Защита от коррозии, цвет: RAL9003			
Тамперная защита	1 × антисаботажный контакт, обнаруживающий: открытия корпуса, 0,5A@50VDC макс. NC – нормально замкнутые			
Сертификаты, декларации	RoHS			
Примечания	корпус оборудован элементом, обеспечивающим зазор от стены (поверхности) - 18 мм			
Принадлежности	AWO445BR	AWO483BR	AWO471BR	
	ARAW45 (1 или 2 шт.)			

### Принадлежности:



Возможность монтажа под столешницей (требуется кронштейны)



AWO445BR / AWO483BR / AWO471BR



опционально возможность установки одного или двух вентиляторов типа: ARAW45

