

Универсальные, для вертикальной установки



AWO529

AWO529W

AWO530

AWO530W



Назначение:


Корпус предназначен для защиты регистратора от неавторизованного доступа и кражи. Он изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. Корпус оборудован замком и тамперной защитой от его открытия и отрыва от монтажной поверхности.

Благодаря вертикальной установке корпуса и его небольшой глубине он является идеальным решением в тех случаях, когда невозможной является установка корпусов больших размеров, напр. шкафов RACK19".

После открытия корпуса лицевая панель удерживается в горизонтальном положении, благодаря чему можно получить удобный доступ к кнопкам, размещенным на передней панели регистратора.

Доступные модули:

- **AWO529** – корпус DVR/SMALL/VERTICAL
- **AWO529W** – корпус DVR/SMALL/VERTICAL/WHITE
- **AWO530** – корпус DVR/MEDIUM/VERTICAL
- **AWO530W** – корпус DVR/MEDIUM/VERTICAL/WHITE

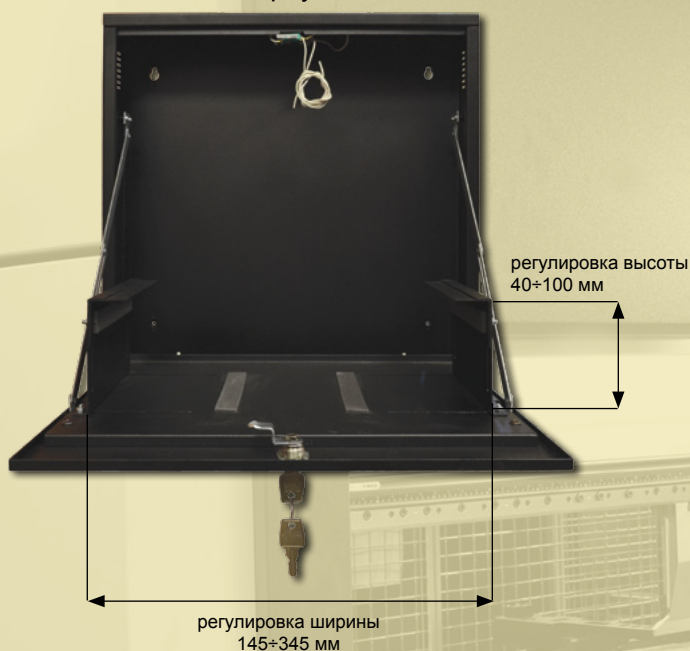


AWO529 – корпус DVR/SMALL/VERTICAL
AWO529W – корпус DVR/SMALL/VERTICAL/WHITE



AWO530 – корпус DVR/MEDIUM/VERTICAL
AWO530W – корпус DVR/MEDIUM/VERTICAL/WHITE

Универсальные, для вертикальной установки

Технические данные	AWO529	AWO529W	AWO530	AWO530W
Применение	для установки внутри помещений			
Диапазон регулировки монтажной пластины под регистратор (Макс. Шир. /Выс.)	От 145 мм до 345 мм От 40 мм до 100 мм		От 245 мм до 445 мм От 40 мм до 100 мм	
Внутренние размеры [мм, +/- 2]	W=385 H=495 D=110		W=490 H=630 D=110	
Внешние размеры [мм, +/- 2]	W=435 H=500 D=130		W=535 H=650 D=130	
Закрытие	Замок			
Вес нетто / брутто	8,60 кг / 9,00 кг		12,60 кг / 13,60 кг	
Условия работы	II класс окружающей среды, -10°C÷+40°C			
Выполнение	Стальной лист DC01, толщина: 1 мм, Защита от коррозии			
Цвет	RAL9005 (черный матовый)	RAL9003 (белый)	RAL9005 (черный матовый)	RAL9003 (белый)
Тамперная защита	2 x антисаботажный контакт, обнаруживающий: открытие корпуса и его отрыв от монтажной поверхности, 0,5A@50VDC макс. NC – нормально замкнутые контакты			
Сертификаты, декларации	RoHS			
Примечания	Корпус оборудован элементом, обеспечивающим зазор от стены – 8 мм		Корпус оборудован элементом, обеспечивающим зазор от стены – 8 мм. Возможность установки двух вентиляторов типа ARAW45	

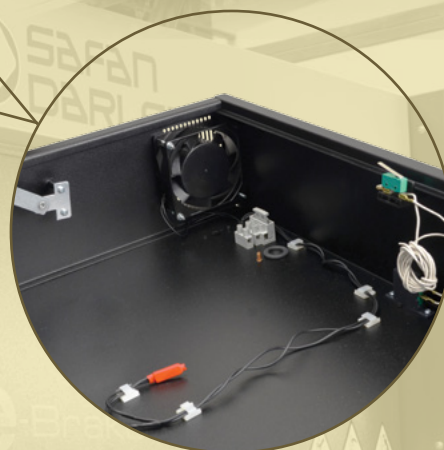

опционально возможность установки одного или двух вентиляторов типа: ARAW45 (только для модели AWO530/AWO530W)



комплект ARAW45

Версия 1.1, I квартал 2014