


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДРОВАНОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ МОДЕЛЬ BL

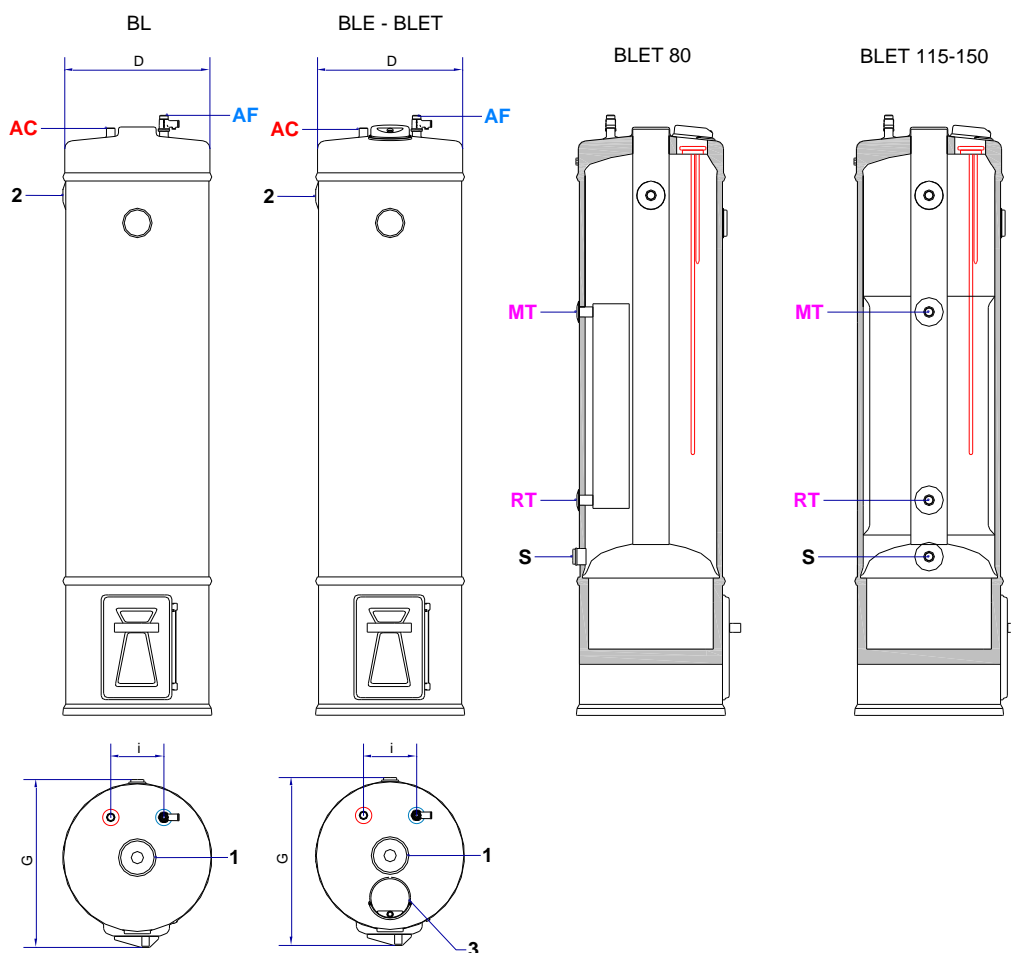

МОДЕЛЬ

- BL

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ

- BLE

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕРМО-МОДИФИКАЦИЯ

- BLET

AF Подача холодной воды

AC Вывод горячей воды

S Слив воды

MT Термопоток (только для модификации BLET)

RT Термовозврат (только для модификации BLET)

1 Соединение для дымохода

2 Соединение для клапана

3 Нагревательный элемент и термостат длина 760 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- ♦ Рмакс резервуара: 10 бар для модели BL 80 (3 года гарантии)
- ♦ Рмакс резервуара: 8 бар для остальных моделей
- ♦ Тмакс резервуара: 95°C
- ♦ В модели BLET 80 термосоединение находится сзади.
- ♦ Двухстороннее термосоединение в модели BLET 115 - 150.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ												ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
	Объем л	D	G	I	AF Ø	H	AC Ø	H	S Ø	MT Ø	H	RT Ø	H	1 Ø	H	2 Ø	Мощность Вт / В	Производит. ΔТ 45°C л/ч	Масса модификации A2 кг
BL																			
BL 80	73	350	415	130	½"	1465	½"	1435	1"					80	1440	½"			51
BL 115	120	440	505	120	½"	1485	½"	1455	1"					80	1430	½"			78
BL 150	148	440	505	120	½"	1685	½"	1655	1"					80	1630	½"			81
BLE																			
BLE 80	73	350	415	130	½"	1465	½"	1435	1"					80	1440	½"	1000/~220-230	19	51
BLE 115	120	440	505	120	½"	1485	½"	1455	1"					80	1430	½"	1000/~220-230	19	78
BLE 150	148	440	505	120	½"	1685	½"	1655	1"					80	1630	½"	1000/~220-230	19	81
BLET																			
BLET 80	73	350	415	130	½"	1465	½"	1435	1"	¾"	895	¾"	475	80	1440	½"	1000/~220-230	19	
BLET 115	120	440	505	120	½"	1485	½"	1455	1"	¾"	895	¾"	475	80	1430	½"	1000/~220-230	19	
BLET 150	148	440	505	120	½"	1685	½"	1655	1"	¾"	985	¾"	525	80	1630	½"	1000/~220-230	19	