

Окрасочно-сушильное оборудование



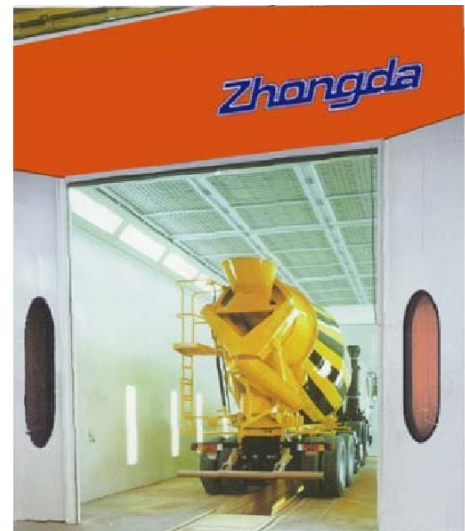
Компания «КТС» представляет на российский рынок оборудование известной мировой марки ZONDA.

Компания ZONDA является одной из крупнейших компаний в мире, производящих автосервисное оборудование, в частности, окрасочно-сушильные камеры и зоны подготовки.

ZONDA производит окрасочно-сушильное оборудование для всех видов транспорта – от коммерческого до военного. Оборудование ZONDA установлено на заводах по производству автобусов, строительной техники, вертолётов. В России окрасочно-сушильные камеры ZONDA установлены на заводах FORD, RENAULT.

Завод ZONDA изготавливает любые окрасочные камеры и зоны подготовки по техническому заданию Заказчика и предлагает широкий выбор теплоносителей для своего оборудования: дизельное топливо, газ, перегретая вода, насыщенный пар, электричество. Большое количество опций, даёт возможность приобрести именно то оборудование, которое Вам необходимо.

Оборудование зарекомендовало себя как надёжное, удобное в эксплуатации и простое в обслуживании.



ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (г. Каменск – Шахтинский), **ОАО «КОММАШ»** (г. Арзамас), **ООО НПП «Полидор»** (г. Миасс), **ОАО «Завод СТАРТ»** (г. Далматово), **ООО «БАУ Моторс»** (г. Ульяновск), **ООО «АСТ-Канаш»** (г. Канаш), **ООО НПО «АйЭнПиГолд»** (г. Санкт-Петербург), **авиакомпания S7** (аэропорт Домодедово), заводы **Renault** (г. Москва) и **FORD** (г. Всеволожск), **ООО «Нижегородец»** (г. Нижний Новгород), **ОАО «90-й экспериментальный завод»** (п. Птичное, Московская область), **ФГБУ ПТЦ ФПС** (МЧС России) - это лишь часть предприятий России, которые отдали предпочтение марки ZONDA.




Окрасочно – сушильные камеры ZONDA успешно работают на многих мебельных производствах, небольших частных предприятиях, дилерских СТО и мультибрендовых автосервисах – **Renault, Peugeot, KIA, VW, AIDI, SUZUKI, Citroen** – это лишь часть дилеров, отдавших предпочтение оборудованию ZONDA.

Качество и надёжность оборудования подтверждено временем – с 2005 в России не было ни одного случая выхода оборудования из строя по вине завода-изготовителя, как в течение гарантийного, так и после гарантийного срока.



По качеству ZONDA успешно конкурирует со многими известными европейскими производителями окрасочно – сушильного оборудования, а по соотношению «цена – качество» ZONDA значительно превосходит все известные брэнды.

Окрасочно-сушильные камеры

  <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB C600
	Внутренние размеры	6000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	6100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 3400мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание , высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг; заездные аппарели.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 230 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RG5S (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
	Дополнительно	Манометр избыточного давления, жалюзи вытяжки
Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: **29 990 USD**

Дополнительные опции для SB C600:

- 1) Дополнительное боковое освещение (6 светильников, 4 x 36Вт каждый) – **1290 USD**
- 2) Электромеханическая регулировка давления – **518 USD**
- 3) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 080 USD**
- 4) Роллерные ворота вместо стандартных – **3 600 USD**
- 5) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 6) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **3 150 USD**
- 7) Замена дизельной горелки на газовую – **2 300 USD**
- 8) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 9) Инверторное управление – **по запросу**
- 10) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 11) Рекуператор – **по запросу**

Окрасочно-сушильные камеры


  <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB C700
	Внутренние размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 3400мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание , высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг; заездные аппарели.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 230 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RG5S (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
	Дополнительно	Манометр избыточного давления, жалюзи вытяжки.
Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: **32 810 USD**

Дополнительные опции для SB C700:

- 1) Комплект бокового освещения (6 светильников, 4 x 36Вт каждый) – **1290 USD**
- 2) Электромеханическая регулировка давления – **518 USD**
- 3) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 080 USD**
- 4) Роллерные ворота вместо стандартных – **3 600 USD**
- 5) Увеличение длины камеры до 8000мм – **3 500 USD**
- 6) Увеличение длины камеры до 9000мм – **5 600 USD**
- 7) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 8) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **3 150 USD**
- 9) Замена дизельной горелки на газовую – **2 300 USD**
- 10) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 11) Инверторное управление – **по запросу**
- 12) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 13) Рекуператор – **по запросу**

Окрасочно-сушильные камеры

  <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB C800
	Внутренние размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 3400мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг; заездные аппарели.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Воздухообмен	25 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 330 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RL34 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka.
	Дополнительно	Манометр избыточного давления, жалюзи вытяжки.
Электрическая мощность	18 кВт (380В, 3ф + N + PE)	

Цена: 33 670 USD

Дополнительные опции для C800:

- 1) Дополнительное боковое освещение (6 светильников, 4 x 36Вт каждый) – **1290 USD**
- 2) Электромеханическая регулировка давления – **518 USD**
- 3) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 080 USD**
- 4) Роллерные ворота вместо стандартных – **3 600 USD**
- 5) Увеличение длины камеры до 8000мм – **3 500 USD**
- 6) Увеличение длины камеры до 9000мм – **5 600 USD**
- 7) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 8) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **3 150 USD**
- 9) Замена дизельной горелки на газовую – **3 200 USD**
- 10) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 11) Инверторное управление – **по запросу**
- 12) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 13) Рекуператор – **по запросу**

Окрасочно-сушильные камеры

  <p style="color: orange; text-align: center;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB C900
	Внутренние размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 3400мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Воздухообмен	30 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 330 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RL34 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
	Дополнительно	Манометр избыточного давления, жалюзи вытяжки.
Электрическая мощность	18 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: 34 840 USD

Дополнительные опции для SB C900:

- 1) Дополнительное боковое освещение (6 светильников, 4 x 36Вт каждый) – **1290 USD**
- 2) Электромеханическая регулировка давления – **518 USD**
- 3) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 080 USD**
- 4) Роллерные ворота вместо стандартных – **3 600 USD**
- 5) Увеличение длины камеры до 8000мм – **3 500 USD**
- 6) Увеличение длины камеры до 9000мм – **5 600 USD**
- 7) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 8) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **3 150 USD**
- 9) Замена дизельной горелки на газовую – **3 200 USD**
- 10) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 11) Инверторное управление – **по запросу**
- 12) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 13) Рекуператор – **по запросу** (в зависимости от модели)

Окрасочно-сушильные камеры

    <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB C800 Water Paint
	Внутренние размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 3400мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Боковое, PHILIPS 96 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Система Water Paint	SIEMENS 2штг. x 0,55 кВт
	Воздухообмен	25 000м ³ /ч
Теплообменник	Нержавеющая сталь, 330 кВт	
Горелка	Дизельная, RIELLO RL34 (Италия)	
Фильтры	FilterAir (Голландия)	
Пульт управления	Панель Touch Screen . 4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka, Delta Electronic .	
Дополнительно	Манометр избыточного давления, частотные преобразователи (инверторное управление).	
Электрическая мощность	20 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: 43 450 USD

Дополнительные опции для SB C800 Water Paint:

- 1) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 080 USD**
- 2) Роллерные ворота вместо стандартных – **3 600 USD**
- 3) Увеличение длины камеры до 8000мм – **по запросу**
- 4) Увеличение длины камеры до 9000мм – **по запросу**
- 5) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 6) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **3 150 USD**
- 7) Замена дизельной горелки на газовую – **3 200 USD**
- 8) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 9) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 10) Рекуператор – **по запросу**

Окрасочно-сушильные камеры

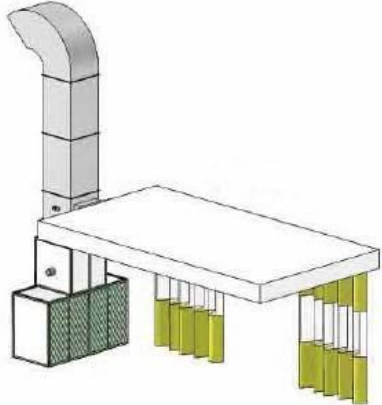
   <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA SB ZH7*4*3 (MB Version)
	Внутренние размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 3000мм(Β)
	Наружные размеры	7100мм(Δ) x 4100мм(Π) x 4000мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 350мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Кабина	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; потолочные панели с утеплителем GlassWool ; остекление кабины Tempered Glass ; 4-х створчатые ворота 3200мм x 2800мм; боковая сервисная дверь – 2 шт.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт Боковое вертикальное, PHILIPS 24 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Воздухообмен	30 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 350 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RL34 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
Дополнительно	Манометр, жалюзи притока, жалюзи вытяжки, электромеханическая регулировка давления.	
Электрическая мощность	19 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: 41 515 USD

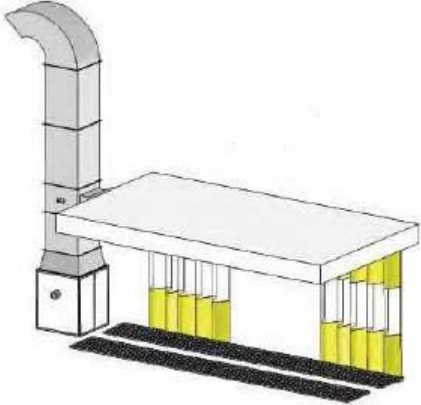
Дополнительные опции для SB C800 Water Paint:

- 1) Дополнительные ворота, 3200 x 2800мм, для сквозного проезда – **по запросу**
- 2) Роллерные ворота вместо стандартных – **по запросу**
- 3) Увеличение длины камеры до 8000мм – **3 500 USD**
- 4) Увеличение длины камеры до 9000мм – **5 600 USD**
- 5) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 850 USD**
- 6) Увеличение высоты камеры с 3000мм до 3500мм – **по запросу**
- 7) Замена дизельной горелки на газовую – **3 200 USD**
- 8) Изменение теплоносителя (насыщенный пар, электричество, перегретая вода) – **по запросу**
- 9) Инверторное управление – **по запросу**
- 10) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 11) Рекуператор – **по запросу**

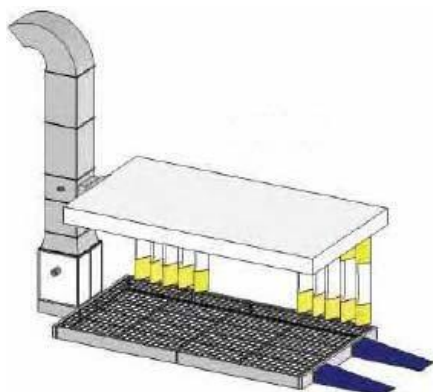
Зоны подготовки

 <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA PS D500
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7450мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм(В)
	Основание	Отсутствует. Боковая вытяжка 3400x600мм.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; стёкла светильников Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты SIEMENS, Schneider Electric .
	Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 12 700USD

 <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA PS D500A
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7450мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм (В)
	Основание	Отсутствует. Два ряда напольных решёток, максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам ; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем RockWool , со стороны агрегатной группы, стёкла светильников Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты SIEMENS, Schneider Electric .
	Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 13 472 USD



Гарантия 2 года

Модель	ZONDA PS D500B
Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
Наружные размеры	7450мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3400мм(Β)
Основание	Металлическое оцинкованное основание , высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам ; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем RockWool , со стороны агрегатной группы, стекла светильников Tempered Glass .
Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
Воздухообмен	20 000м ³ /ч
Фильтры	FilterAir (Голландия)
Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты SIEMENS, Schneider Electric .
Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: **16 672USD**



Гарантия 2 года

Модель	ZONDA PS D600
Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм(Β)
Основание	Отсутствует. Боковая вытяжка.
Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; стекла светильников Tempered Glass .
Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
Воздухообмен	20 000м ³ /ч
Теплообменник	Нержавеющая сталь, 230 кВт
Горелка	Дизельная, RIELLO RG5S (Италия)
Фильтры	FilterAir (Голландия)
Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: **18 352USD**

Гарантия 2 года	Модель	ZONDA PS D600A
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Ш) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Ш) x 3100мм (В)
	Основание	Отсутствует. Два ряда напольных решёток, максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем RockWool , со стороны агрегатной группы, стекла светильников Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 230 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RG5S (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
	Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)


Цена: 19 078USD

Гарантия 2 года	Модель	ZONDA PS D700
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Ш) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Ш) x 3400мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей, со стороны агрегатной группы, стекла светильников Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 230 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RG5S (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka .
	Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)

  <p style="color: orange; font-weight: bold;">Гарантия 2 года</p>	Модель	ZONDA PS D700A (на 2 поста)
	Внутренние размеры	6300мм(Д) x 6900мм(Ш) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7550мм(Д) x 7000мм(Ш) x 3400мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, высотой 300мм, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 800кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по четырём сторонам, разделительная штора; стеновые панели со стороны агрегатной группы с утеплителем RockWool ; стёкла светильников Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 64 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель SIEMENS 7,5 кВт
	Воздухообмен	30 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 350 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO RL34 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты SIEMENS, Schneider Electric, OMRON, Panasonic, Shinka, BELIMO . Отдельное управление воздушным потоком на каждом посту, жалюзи с электрическим приводом – 4 шт.	
Электрическая мощность	18 кВт (380В, 3ф + N + PE)	

Цена: 37 588USD

Комната колориста

 <p style="color: orange; font-weight: bold;">Гарантия 2 года</p>	Модель	MR 1
	Внутренние размеры	3000мм(Д) x 3000мм(Ш) x 2750мм(В)
	Наружные размеры	3100мм(Д) x 3100мм(Ш) x 2800мм(В)
	Основание	Отсутствует
	Описание	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; утеплённые потолочные панели с утеплителем GlassWool ; боковая сервисная дверь; остекление Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 8 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор, электродвигатель SIEMENS 0,75 кВт
	Воздухообмен	2 500м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
Пульт управления	Включение освещения и вентиляции. Электрические компоненты SIEMENS, Schneider Electric .	

Цена: 5 860 USD

Компания «КТС» поставляет на российский рынок оборудование премиум класса, и бюджетные модели окрасочно-сушильных камер, под брендом «ТЕНАР». Принципиальное отличие этих окрасочно-сушильных камер от большинства представленных на российском рынке в том, что эти камеры производятся на заводе ZONDA, продукция которого известна во всём мире только с положительной стороны. Любая, даже из бюджетных моделей покрасочных камер ТЕНАР обладает лучшими качествами окрасочно-сушильных камер ZONDA премиум класса.

Точность изготовления, внешний вид, и эксплуатационные свойства и надёжность – всё это взято от лучших моделей европейских покрасочных камер.

Благодаря огромному опыту технических специалистов компании «КТС», в окрасочно-сушильных камерах ТЕНАР учтены и исправлены все недостатки окрасочных камер, которые поставляются на российский рынок компаниями, для которых важна только продажа оборудования, а не надёжность, качество и хорошие отзывы клиентов.

Покрасочные камеры ТЕНАР представлены на российском рынке как камеры европейского уровня, что составляет серьёзную конкуренцию дорогим европейским брендам.

Совместная работа российских специалистов, и инженеров ZONDA уже даёт положительные результаты, и в дальнейшем, качество окрасочных камер будет только улучшаться, т.к. главная задача компании «КТС», это – надёжное оборудование, по доступной цене.



Окрасочно-сушильные камеры

      <p style="color: orange; font-weight: bold;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 10
	Внутренние размеры	6900мм(Δ) x 3900мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 3450мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание высотой 300мм, с 2 рядами решёток, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Кабина	Сэндвич панели с утеплителем EPS ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Отсутствует
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 205 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты, OMRON, CHINT .
	Электрическая мощность	7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 18 854USD

      <p style="color: orange; font-weight: bold;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 10А
	Внутренние размеры	6900мм(Δ) x 3900мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 3450мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание высотой 300мм, с полностью решётчатым полом, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Кабина	Сэндвич панели с утеплителем EPS ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 205 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты, OMRON, CHINT .
	Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 21 230 USD

      <p style="color: orange; text-align: center;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 10В
	Внутренние размеры	6900мм(Δ) x 3900мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 3450мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание высотой 300мм, с полностью решётчатым полом, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Кабина	Сэндвич панели с утеплителем EPS ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт Боковое горизонтальное, PHILIPS 16 x 18Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 205 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты, OMRON, CHINT.
	Электрическая мощность	13 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 22 135 USD

      <p style="color: orange; text-align: center;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 20
	Внутренние размеры	6900мм(Δ) x 3900мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7000мм(Δ) x 4000мм(Π) x 3450мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание высотой 300мм, с полностью решётчатым полом, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Кабина	Сэндвич панели с утеплителем EPS ; 3-х створчатые ворота 3000мм x 2600мм; боковая сервисная дверь.
	Освещение	Верхнее наклонное, PHILIPS 40 x 36Вт Боковое горизонтальное, PHILIPS 16 x 18Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 7,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 7,5 кВт
	Воздухообмен	25 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 205 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	4 режима работы (окраска – продувка – сушка – остывание). Электрические и электронные компоненты, OMRON, CHINT.
	Электрическая мощность	18 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 23 460 USD

Дополнительные опции для ОСК ТЕНАР:

- 1) Электромеханическая регулировка давления – **518 USD**
- 2) Манометр избыточного давления – **280 USD**
- 3) Дополнительные ворота, 3000 x 2600мм, для сквозного проезда – **2 000 USD**
- 4) Увеличение длины камеры до 8000мм – **2 100 USD**
- 5) Увеличение длины камеры до 9000мм – **4 600 USD**
- 6) Увеличение ширины камеры с 4000мм до 5000мм – **3 140 USD**
- 7) Увеличение высоты камеры с 2650мм до 3500мм – **1410 USD**
- 8) Замена дизельной горелки на газовую – **2 000 USD**
- 9) Увеличение тепловой мощности до 230 кВт – **610 USD**
- 10) Увеличение тепловой мощности до 330 кВт – **1 740 USD**
- 11) Изменение размеров и технических характеристик – **по запросу**
- 12) Рекуператор – **по запросу**


Зоны подготовки

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 100
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Наружные размеры	7300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Основание	Отсутствует. Боковая вытяжка.
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Комплектация	Пульт управления, блок вытяжки, подставка с кассетами, напольный фильтр.
	Электрическая мощность	5 кВт (380В, 3ф + РЕ)

Цена: 4 885 USD

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 200
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Наружные размеры	7300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Основание	Отсутствует. Два ряда решёток (10 шт.) с максимальной нагрузкой на решётку 600кг.
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Комплектация	Пульт управления, блок вытяжки, решётки, напольный фильтры.
	Электрическая мощность	5 кВт (380В, 3ф + РЕ)

Цена: 5 700 USD

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 300
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Наружные размеры	7300мм(Δ) x 3450мм(Π)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание высотой 300мм, с полностью решётчатым полом, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Комплектация	Пульт управления, блок вытяжки, металлическое основание, решётки, напольный фильтры, заездные аппарели.
	Электрическая мощность	5 кВт (380В, 3ф + РЕ)

Цена: 8 680 USD

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 400
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7400мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм(Β)
	Основание	Отсутствует. Боковая вытяжка.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты OMRON, CHINT .
	Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 10 370 USD

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 500
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7400мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм (Β)
	Основание	Отсутствует. Два ряда напольных решёток, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты OMRON, CHINT .
	Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 10 975 USD

 <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 600
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7400мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3400мм(В)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 600кг, заездные аппарели.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам ; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические компоненты OMRON, CHINT.
	Электрическая мощность	6,7 кВт (380В, 3ф + N +PE)

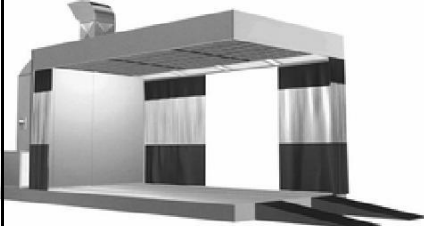

Цена: 14 795 USD

 <p style="text-align: center; color: orange;">Гарантия 1 год</p>	Модель	ТЕНАР 400А
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(В)
	Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм(В)
	Основание	Отсутствует. Боковая вытяжка.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам ; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 200 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты OMRON, CHINT.
Электрическая мощность	12,5 кВт (380В, 3ф + N +PE)	

Цена: 15 040 USD

 <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	TENAR 500A
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3100мм(Β)
	Основание	Отсутствует. Два ряда напольных решёток, максимальная нагрузка на решётку 600кг.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 200 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты OMRON, CHINT.
	Электрическая мощность	12,5 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 15 452 USD

  <p>Гарантия 1 год</p>	Модель	TENAR 600A
	Внутренние размеры	6300мм(Δ) x 3450мм(Π) x 2650мм(Β)
	Наружные размеры	7550мм(Δ) x 3550мм(Π) x 3400мм(Β)
	Основание	Металлическое оцинкованное основание, с полностью решётчатым полом; максимальная нагрузка на решётку 600кг, заездные аппарели.
	Описание	Верхний приточный пленум; шторы ПВХ с прозрачной вставкой, по трём сторонам; задняя стена из сэндвич панелей с утеплителем EPS, со стороны агрегатной группы.
	Освещение	Верхнее, 32 x 36Вт
	Приток	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Вытяжка	Вентилятор турбинного типа, электродвигатель 5,5 кВт
	Воздухообмен	20 000м ³ /ч
	Теплообменник	Нержавеющая сталь, 200 кВт
	Горелка	Дизельная, RIELLO 40G20 (Италия)
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	2 режима работы (циркуляция/рециркуляция). Электрические и электронные компоненты OMRON, CHINT.
	Электрическая мощность	12,5 кВт (380В, 3ф + N +PE)

Цена: 20 070 USD

Комната колориста

	Модель	ТЕНАР 10М
	Внутренние размеры	3000мм(Δ) x 3000мм(Ш) x 2750мм(В)
	Наружные размеры	3100мм(Δ) x 3100мм(Ш) x 2800мм(В)
	Основание	Отсутствует
	Описание	Сэндвич панели с внутренним силовым каркасом, с утеплителем GlassWool ; утеплённые потолочные панели с утеплителем GlassWool ; боковая сервисная дверь; остекление Tempered Glass .
	Освещение	Верхнее, PHILIPS 8 x 36Вт
	Вытяжка	Вентилятор, электродвигатель SIEMENS 0,75 кВт
	Воздухообмен	3 000м ³ /ч
	Фильтры	FilterAir (Голландия)
	Пульт управления	Включение освещения и вентиляции. Электрические компоненты SIEMENS, Schneider Electric .

Цена: **3 870 USD**

Монтаж ОСК:

- 1) Монтаж (полный монтаж и пусконаладочные работы) – **2 000 USD**
- 2) Шефмонтаж (контроль за выполнением монтажа и пусконаладочные работы) – **1 400 USD**
- 3) Пусконаладочные работы – **600 USD**

Монтаж ЗП с верхним пленумом:

- 1) Монтаж (полный монтаж и пусконаладочные работы) – **1 400 USD**
- 2) Шефмонтаж (контроль за выполнением монтажа и пусконаладочные работы) – **980 USD**
- 3) Пусконаладочные работы – **420 USD**

Монтаж ЗП без верхнего пленума:

- 1) Монтаж (полный монтаж и пусконаладочные работы) – **400 USD**
- 2) Шефмонтаж (контроль за выполнением монтажа и пусконаладочные работы) – **300 USD**
- 3) Пусконаладочные работы – **150 USD**